

# phoenix

SAFE COMPANY LIMITED  
*Manufacturers of safes since 1799*



*Phoenix Safe Company où la tranquillité d'esprit est garantie*

## INTRODUCING PHOENIX SAFE COMPANY



**Phoenix Safe Company** est l'un des plus anciens fabricants britanniques de coffres-forts et de produits de sécurité et peut retracer son histoire à Liverpool jusqu'en 1799.

En 1986, Phoenix Safe Co a été créée, l'objectif était de concevoir et de fabriquer des coffres-forts ignifuges avancés pour protéger les nouvelles informations et données informatiques. L'importance vitale et les conséquences catastrophiques de la perte de ces informations exigeaient une nouvelle approche de la protection contre les incendies. Nous sommes maintenant un leader mondial, fabriquant et distribuant une large gamme de coffres-forts à la pointe de la technologie pour répondre à toutes les exigences, allant de la sécurité résidentielle à la sécurité commerciale et à la protection incendie. Nous sommes spécialisés dans la protection des documents officiels pour les supports papier et informatiques. Tous nos coffres-forts et armoires ignifugés ont une garantie de remplacement après l'incendie à vie. Nous disposons également d'une vaste gamme de coffres-forts de sécurité traditionnels, conçus pour protéger les espèces et les objets de valeur de 1 000 € à 1 million de €, ainsi qu'une toute nouvelle gamme de mobilier en acier.



Nous vous aidons à sécuriser vos valeurs et données les plus importantes !

# INDICE



## COFFRES FORTS LUXURY

|              |                         |   |
|--------------|-------------------------|---|
| SÉRIE LS6000 | – SPECTRUM              | 4 |
| SÉRIE LS7010 | – NEXT PLUS LUXURY SAFE | 5 |

## ARMOIRES ET COFFRES IGNIFUGES

|              |                      |    |
|--------------|----------------------|----|
| SÉRIE FS1280 | – TITAN              | 6  |
| SÉRIE FS1290 | – TITAN AQUA         | 7  |
| SÉRIE FS0440 | – FIRE FIGHTER       | 8  |
| SÉRIE FS1510 | – FIRE RANGER S2     | 9  |
| SÉRIE FS1910 | – FIRE COMMANDER     | 10 |
| SÉRIE FS1920 | – FIRE COMMANDER PRO | 11 |

## CLASSEURS DE RANGEMENT IGNIFUGE

|              |                                          |    |
|--------------|------------------------------------------|----|
| SÉRIE FS2250 | – WORLD CLASS CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL | 12 |
| SÉRIE FS2270 | – WORLD CLASS CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL | 13 |

## COFFRES POUR DONNÉES

|              |                  |    |
|--------------|------------------|----|
| SÉRIE DS2500 | – DATA COMBI     | 14 |
| SÉRIE DS4620 | – DATA COMMANDER | 15 |

## STOCKAGE DE BATTERIES

|              |                     |    |
|--------------|---------------------|----|
| SÉRIE BS1280 | – BATTERY TITAN     | 16 |
| SÉRIE BS0440 | – BATTERY FIGHTER   | 17 |
| SÉRIE BS1930 | – BATTERY COMMANDER | 18 |

## COFFRES DE SÉCURITÉ

|              |                                                 |    |
|--------------|-------------------------------------------------|----|
| SÉRIE SS0721 | – COFFRE-FORT COMPACT POUR BUREAU/DOMICILE      | 19 |
| SÉRIE DREAM  | – COFFRES-FORTS À LA MAISON                     | 20 |
| SÉRIE SS0800 | – COFFRE VELA POUR MAISON ET BUREAU             | 21 |
| SÉRIE SS0300 | – COFFRE DIONE POUR HÔTEL & ORDINATEUR PORTABLE | 22 |
| SÉRIE SS1180 | – FORTRESS                                      | 23 |
| SÉRIE SS1620 | – FIREFOX                                       | 24 |

## COFFRES DE HAUTE SÉCURITÉ

|                     |                   |    |
|---------------------|-------------------|----|
| SÉRIE HS0670        | – VENUS           | 25 |
| SÉRIE HS1050        | – NEPTUNE         | 26 |
| SÉRIE HS2050/HS3550 | – MERCURY / ELARA | 27 |
| SÉRIE HS6070        | – PLANET          | 28 |
| SÉRIE HS9070        | – COSMOS          | 29 |

## COFFRES DE DÉPÔT

|                   |                                                    |    |
|-------------------|----------------------------------------------------|----|
| SÉRIE SS0800KD/ED | – COFFRE-FORT DE DÉPÔT VELA POUR DOMICILE & BUREAU | 30 |
| SÉRIE SS0991      | – DÉPÔT EN ESPÈCES DE CAISSIÈRE, COFFRE-FORT       |    |

|              |                                  |    |
|--------------|----------------------------------|----|
|              | SOUS LE COMPTOIR                 | 31 |
| SÉRIE SS0992 | – COFFRE DE DÉPÔT CAISSE DE JOUR | 31 |
| SÉRIE SS0990 | – COFFRE DE DÉPÔT                | 32 |
| SÉRIE HS1090 | – COFFRE DE DÉPÔT DIAMOND        | 33 |

## BOÎTES À CLEFS & MONNAIE

|              |                                           |    |
|--------------|-------------------------------------------|----|
| SÉRIE KS     | – GARDE-CLEF                              | 34 |
| SÉRIE KS0030 | – COFFRES À CLÉS CYGNUS                   | 35 |
| SÉRIE KS0040 | – FORTRESS KEY SAFES                      | 36 |
| SÉRIE KC0300 | – ARMOIRE À CLEFS PROFONDES               | 37 |
| SÉRIE KC0500 | – ARMOIRE À CLEFS/CADENAS EXTRA PROFONDES | 37 |
| SÉRIE KC0600 | – ARMOIRES À CLEFS COMMERCIAL             | 38 |
| SÉRIE GS8020 | – RIGEL GUN SAFES                         | 39 |

## TESTS SPÉCIFIQUES

**NORMES D'ESSAI AU FEU** – Les normes d'essai au feu ci-dessous nécessitent que la température maximale critique des médias suivants ne peuvent pas être dépassées (a) dossiers papier -175°C (b) médias numériques -120°C (c) médias numériques de données informatiques -52°C.

**NT FIRE 017-60 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 945°C durant 1 heure. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**NT FIRE 017-90 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 1050°C durant 90 minutes. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**NT FIRE 017-120 DIS** – Le coffre est chauffé à plus de 1100°C pendant 2 heures. La température intérieure ne doit pas excéder 52°C.

**NT FIRE 017-120 PAPIER** – Le coffre-fort est chauffé à 1090°C pendant 2 heures. La température maximum à l'intérieur du coffre ne doit pas dépasser 175°C.

**EN1047-120 DIS** – Le coffre-fort est chauffé à plus de 1100°C pendant 2 heures. La température intérieure ne doit pas dépasser 52°C.

**EN1143-1** – Norme Européenne de résistance contre les attaques par effraction avec différents niveaux de résistance jusqu'au Grade 10.

**EN14450-S1** – Norme Européenne pour une résistance Anti-effraction. Grade S1.

**EN14450-S2** – Norme Européenne pour une résistance Anti-effraction. Grade S2.

**LFS 30P, LPS 60P- EN 15659** – Résistance au feu légère où la température intérieure ne dépassera pas 175°C.

**MTC DIP 120-60DM (Grade B)** – Protection au feu des médias numériques où la température intérieure ne dépassera pas 120°C.

**GARANTIE / ASSURANCE** – Tous les coffres-forts ignifuges Phoenix sont livrés avec une garantie remplacement «Après un incendie» à vie et une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre. Une garantie à vie s'applique à la série KS et aux Key Stores. Une garantie de 2 ans pièces et main-d'œuvre sur site s'applique aux séries SS1180, SS0990, HS et LS. Tous les autres produits ont une garantie de retour à notre entrepôt d'un an. La couverture d'assurance contre les attaques par effraction varie en fonction du lieu et des circonstances. Veuillez vérifier avec votre assureur.

## LÉGENDES



EVALUATIONS D'ASSURANCE RECOMMANDÉES  
EVALUATIONS DE LIQUIDITÉS INDICUÉES  
- Multiplier par 10 pour les objets de valeur

EQUIPÉ D'UNE SERRURE ÉLECTRONIQUE

EQUIPÉ D'UNE SERRURE À CLÉ

SERRURE À EMPREINTE DIGITALE

SERRURE MÉCANIQUE

SERRURE À COMBINAISON

ALARME

ADAPTÉ POUR UN ORDINATEUR PORTABLE DE 17 POUCES

RÉSISTANCE À L'EAU


TEST DE CHUTE

SUPPLÉMENTAIRE VERROUILLAGE OPTIONS DISPONIBLE



LS6001ER

## 5 OPTIONS DE COULEURS

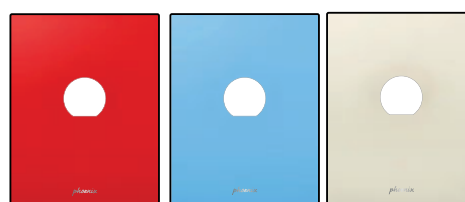

Rouge (R)

Bleue (B)

Crème (C)



Gris Foncé (DF)

Gris Clair (GC)

**LE PHOENIX SPECTRUM** est un coffre-fort ultramoderne conçu pour protéger les documents et les objets de valeur du feu et du vol. La conception aisément attrayante du Spectrum, est disponible avec une gamme de panneaux de portes de couleurs changeables, vous permettant de choisir une couleur qui s'agence à tout intérieur.

- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PAPIER)** – Testé conformément à la norme internationale de résistance au feu NT Fire Q17-60, au centre suédois SP essais offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les documents papier.
- **PROTECTION INCENDIE (SUPPORTS NUMÉRIQUES)** – Testé conformément à la norme d'essai au feu MTC-DIP120-60DM, offrant une protection contre le feu de 60 minutes pour les supports numériques, les DVD, les clés USB et les disques durs.
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'un serrure électronique motorisée de haute sécurité avec fonctions facile à double contrôle, avec les caractéristiques multi-utilisateurs et code brouillé.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 3.000 € pour l'argent liquide ou de 30.000 € pour les objets de valeur\*.


- **TEST DE CHUTE** – Chute testée à partir de 9,1 mètres pour vérifier la résistance à l'impact de la chute du coffre à travers les étagères en feu d'un bâtiment ou à l'effondrement du bâtiment.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation au sol avec boulons de fixation pour béton fournis.
- **ÉCLAIRAGE** – Équipé d'un éclairage intérieur à LED vif permettant de voir facilement le contenu.
- **SPECIAL CARACTÉRISTIQUES** – Fourni avec quatre crochets à clés interne, un tiroir coulissant et une étagère à hauteur réglable.
- **COULEUR** – Le Spectrum a une finition gris foncé de haute qualité résistant aux rayures, avec des panneaux de porte interchangeables disponibles en 5 couleurs.

## CHANGEABLE PANNEAUX DE PORTE



| NUMÉRO DU MODÈLE | COULEUR DES PANNEAUX                                    | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES / TIROIR /<br>CROCHETS INTÉRIEUR |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------------------------------------|
| LS6001E          | R            B            GF            GC            C | 515 x 405 x 470mm**                 | 410 x 300 x 300mm <sup>+</sup>      | 410mm                 | 60kg  | 36 Litres | 1/1/4                                     |

\* La hauteur inclut des pieds en plastique de 8 mm + Le tiroir interne réduit la hauteur interne de 50mm



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE LS7010 NEXT PLUS LUXURY SAFE



LS7013FAA



LS7013FCC



LS7013FAC



LS7013FCA

**THE PHOENIX NEXT PLUS SERIES** allie le design et une conception, une sécurité et une protection incendie sans égal. Disponible dans une gamme d'options de couleurs élégantes utilisant des panneaux de porte supérieurs et inférieurs gris graphite et crème. Il dispose également d'un panneau de verrouillage coulissant et caché pour plus de sécurité. Le coffre-fort est idéal pour les bureaux et les maisons modernes lorsque le besoin d'une protection discrète est requis.

- **PROTECTION INCENDIE (PAPIER)** – Tested to the International NT Fire 017-90 Paper standard, providing 90 minutes fire protection for paper documents.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Le coffre-fort est recommandé pour un risque en espèces de 2 800 € ou 28 000 € d'objets de valeur\*.
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'une empreinte digitale avancée de haute sécurité et d'un verrouillage à écran tactile. La serrure peut stocker jusqu'à 32 empreintes digitales différentes. L'affichage LED clair rend également l'utilisation de la serrure extrêmement facile avec un code d'utilisateur de 4 à 16 chiffres. Pour améliorer encore la sécurité, la serrure dispose également d'un verrouillage anti-sabotage, d'une alarme interne, d'un double contrôle, d'un code caché et d'un code brouillé illimité et d'une indication de batterie faible en standard.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation du sol avec les vis et tires fonds de fixation pour béton fournis.
- **ACCESSOIRES** – Équipé de tiroirs à finition haut de gamme utilisant des rails coulissants. Livré avec deux étagères réglables en hauteur en verre trempé de 5 mm d'épaisseur.
- **CONSTRUCTION** – Le coffre-fort est verrouillé avec 4 pènes de verrouillage, chacune de 32 mm de diamètre pour plus de résistance. Les points stratégiques tels que la serrure et les boulons sont protégés par une plaque d'acier anti-perçage épaisse et un dispositif de re-verrouillage.

- **TEST DE CHUTE** – Test de résistance au feu et aux chocs à partir d'une chute de 9,1 mètres à l'impact à travers les planchers en feu d'un bâtiment.
- **COULEUR/FINITION** – Panneaux de porte élégants disponibles en gris anthracite et crème. Corps fini dans un noir brillant.



| NUMÉRO DU MODÈLE | COULEUR                                                 | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE<br>DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ETAGERES/<br>PORTES |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|
| LS7013FAA        | Panneau Gris foncé haut et bas                          | 895 x 515 x 550mm                   | 730 x 380 x 320mm                   | 465mm                    | 170kg | 88 Litres | 2/2                 |
| LS7013FCC        | Panneau crème haut et bas                               | 895 x 515 x 550mm                   | 730 x 380 x 320mm                   | 465mm                    | 170kg | 88 Litres | 2/2                 |
| LS7013FAC        | Panneau supérieur gris foncé et panneau inférieur crème | 895 x 515 x 550mm                   | 730 x 380 x 320mm                   | 465mm                    | 170kg | 88 Litres | 2/2                 |
| LS7013FCA        | Panneau supérieur crème et panneau inférieur gris foncé | 895 x 515 x 550mm                   | 730 x 380 x 320mm                   | 465mm                    | 170kg | 88 Litres | 2/2                 |

\*Tiroir interne: 70x345x280mm. \*La hauteur comprend 50mm de Socle. Tous les poids sont pour le produit seulement et n'incluent pas l'emballage.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

*Phoenix Safe Company où la tranquillité d'esprit est garantie*

# SÉRIE FS1280 TITAN, COFFRE IGNIFUGE & DE SÉCURITÉ



FS1280F



FS1281K



FS1283



FS1282E

LE COFFRE TITAN DE PHOENIX est moderne, compact résistant au feu et aux attaques par effraction, il est conçu pour répondre aux besoins à des fins résidentielles et d'affaires.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé par la norme standard Internationale NT Fire 017-60, au centre Suédois SP Testing Centre; le coffre protège les documents papier pendant 60 minutes.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard au feu MTC-DIP 120-60DM, le coffre protège les données numériques; DVD, Clefs USB, Cartes mémoires, pendant 60 minutes.
- **VERROUILLAGE** – **FS1280K** Equipé d'une serrure à clef de haute qualité fournie avec deux clefs. **FS1280E** – Equipé d'une serrure électronique de pointe de haute sécurité pouvant être programmé avec la fonction code brouillé. **FS1280F** – Equipé d'un écran tactile de haute sécurité et d'une serrure à empreintes digitales avec affichage à LED clair, alarme interne, double control, code caché et code brouillé pouvant être programmé jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée est de 2.000 € d'argent liquide ou de 20.000 € d'objets de valeur. Le coffre est prêt pour être fixé au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation au sol, avec des boulons de fixation pour sols en béton fournis.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles sont fournis avec des crochets pour clefs, et les modèles **FS1282** & **FS1283** ont l'avantage d'être équipés d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir amovible.
- **EN OPTION** – Lumière interne vive pour éclairer l'intérieur du coffre-fort (**FS1280E** uniquement).
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.



Uniquement le FS1280E

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES / TIROIR /<br>CROCHETS INTÉRIEUR |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------|
| FS1281K/E/F      | 360 x 410 x 365mm                   | 260 x 320 x 235mm                   | 350mm/40mm                                         | 28kg  | 19 Litres | 0/1/4                                     |
| FS1282K/E/F      | 410 x 350 x 430mm                   | 320 x 260 x 305mm                   | 325mm/40mm                                         | 34kg  | 25 Litres | 1/1/4                                     |
| FS1283K/E/F      | 515 x 400 x 440mm                   | 410 x 300 x 300mm                   | 375mm/40mm                                         | 53kg  | 36 Litres | 1/1/4                                     |

Le tiroir intérieur réduit la hauteur intérieure de 50mm.



FS1280K



FS1280E



FS1280F



FS1280F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE FS1290 TITAN AQUA



FS1291E

FS1293E

FS1292E

LE TITAN AQUA est un coffre ultra-moderne, compact, étanche, ignifuge et de sécurité conçu pour un usage résidentiel ou professionnel.

- **PROTECTION IGNIFUGE (PAPIER)** – 1 heure de protection au feu pour les documents papier.
- **PROTECTION IGNIFUGE (MÉDIAS NUMÉRIQUES)** – 1 heure de protection au feu pour les médias numériques, DVD, USB, et cartes mémoire.
- **RÉSISTANT A L'EAU** – Jusqu'à 200mm d'eau pendant 24 heures.
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'une serrure électronique supérieure facile d'utilisation et d'un système d'ouverture à clé de secours.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée pour argent liquide de 2.000 € ou de 20.000 € pour les objets de valeur\*.
- **CONSTRUCTION** – Larges pènes de verrouillage pour une protection supplémentaire contre les attaques.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **ÉCLAIRAGE** – Muni d'une lumière intérieure claire LED pour que le contenu soit facilement visible, même dans les placards les plus mal éclairés.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles sont fournis avec une étagère à hauteur réglable, une poche à l'arrière de la porte et un verrouillage automatique lorsque la porte est claquée. **FS1292E** et **FS1293E** sont équipés de 5 crochets à clé internes.
- **COULEUR** – Finition par une peinture noire de haute qualité et anti-rayure.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H x L x P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H x L x P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES / TIROIR / CROCHETS POUR CLEFS INTÉRIEUR |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------|
| FS1291E          | 355 x 470 x 480mm                   | 220 x 330 x 325mm                   | 305mm/47mm                                       | 36kg  | 24 Litres | 1/0/0                                             |
| FS1292E          | 460 x 470 x 480mm                   | 330 x 330 x 325mm                   | 410mm/47mm                                       | 45kg  | 35 Litres | 1/0/5                                             |
| FS1293E          | 610 x 530 x 480mm                   | 475 <sup>+</sup> x 385 x 325mm      | 550mm/47mm                                       | 62kg  | 60 Litres | 1/1/5                                             |

<sup>+</sup> Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 50mm.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



FS0441K



FS0444



FS0442E

**LE FIRE FIGHTER DE PHOENIX** établit de nouveaux standards pour la protection contre le feu et les éfraction, c'est un coffre idéal pour les petites et moyennes entreprises.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017-90 (FS0441K/E & FS0442K/E), NT Fire 017-120 Papier (FS0444K/E), le coffre assure jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard MTC – DIP120 – 60DM, le coffre assure 60 minutes de protection contre le feu pour les données informatiques, DVD, clefs USB et cartes mémoires.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2.500 € ou d'objets de valeur de 25.000 €.
- **VERROUILLAGE** – **FS0440K** – Équipé d'une serrure à clé de haute qualité fournie avec deux clés. **FS0440E** – Équipé d'une serrure électronique de haute sécurité de pointe avec affichage à LED clair, double commande, code caché & code brouillé pouvant être programmé en tant que norme. **FS0440F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 28 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.

- **TEST DE CHUTE** – Testé au feu et à l'impact de 9.1 mètres de haut pour résister à une chute d'un immeuble en feu.
- **ÉQUIPEMENTS** – Chaque coffre est équipé d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir verrouillable pour argent liquide ou objets de valeur.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Équipé d'un verrouillage de la porte automatique lorsque l'on claque la porte.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.



Crochets clés internes

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES / PORTES<br>CROCHETS CLÉS<br>INTERNES | LEVIER DOSSIER<br>(H320xW75x290mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | FOLIO LEVIER<br>DOSSIER<br>(H350xW80xD285mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | BOÎTE DE<br>RANGEMENT<br>(H370xW75xD245mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| FS0441K/E/F      | 640 x 500 x 500mm                   | 510+ x 375 x 330mm                  | 440mm/40mm                                         | 93kg  | 63 Litres  | 1/1/3                                          | 5                                                      | 4                                                                | 5                                                              |
| FS0442K/E/F      | 820 x 520 x 520mm                   | 670+ x 380 x 330mm                  | 460mm/40mm                                         | 120kg | 84 Litres  | 1/1/3                                          | 10                                                     | 4                                                                | 5                                                              |
| FS0444K/E/F      | 1160 x 655 x 560mm                  | 980+ x 475 x 350mm                  | 570mm/40mm                                         | 228kg | 163 Litres | 2/1/5                                          | 18                                                     | 10                                                               | 12                                                             |

\* Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 95mm.

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



FS0440K




FS0440E



FS0440F



FS0440F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE FS1510 FIRE RANGER S2



LA SÉRIE PHOENIX FIRE RANGER FS1510 établit de nouvelles normes de protection contre les incendies et les cambriolages de manière économique, pratique et forme attrayante.

- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE** – Fournit 30 minutes de protection contre l'incendie pour le papier juste qu'à 500°C.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – **FS1510K/E S2** – Testé selon la prestigieuse norme européenne de sécurité S1 EN14450 donnant une couverture en espèces de 2.000 € ou une couverture des objets de valeur de 20.000 €.
- **VERROUILLAGE** – **FS1510K S2** – Équipé d'une clef à double panneton de haute sécurité Serrure à clé VdS classe I. **FS1510E S2** – Équipé d'une serrure électronique haute sécurité VdS classe II avec double commande, code maître et temporisation.
- **CONSTRUCTION** – Serrure à crémone 3 voies de haute sécurité offre une grande force et une résistance aux attaques.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Fourni avec des étagères réglables en hauteur qui comprend également des rails de suspension pour les dossiers latéraux standard.
- **FIXATION** – prêt à être fixé au sol, vis et tires fonds de fixation pour béton fournis.
- **COULEUR** – Finition de haute qualité Peinture blanche résistante aux rayures RAL9003.
- + **FS1510K/E S2** – Convient pour le stockage de médicaments contrôlés dont les actifs les ingrédients ne dépassent pas 500 grammes.



Coffre interne en option\*\*  
(FS1512/13/14 only)

| NUMÉRO DU MODÈLE                                                             | DIMENSIONS EXTERIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTERIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNEE | POIDS | CAPACITE   | ETAGERES/<br>PORTES | CLASSEUR ARC<br>A LEVIER                               | FOOLSCAP CLASSEUR<br>A LEVIER                          | CLASSEUR<br>FOOLSCAP                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                     |                                     |                                                    |       |            |                     | (H320 X75L X290P mm)<br>Total Nbr dr dossier par unité | (H350 X80L X285P mm)<br>Total Nbr dr dossier par unité | (H370 X80L X385P mm)<br>Total Nbr dr dossier par unité |
| FS1511K/E S2                                                                 | 1225 x 600 x 520mm                  | 1080 x 505 x 410mm                  | 575mm/50mm                                         | 66kg  | 224 Litres | 2/1                 | 18                                                     | 18                                                     | 12                                                     |
| FS1512K/E S2                                                                 | 1225 x 930 x 520mm                  | 1080 x 815 x 410mm                  | 415mm/50mm                                         | 87kg  | 361 Litres | 2/2                 | 30                                                     | 30                                                     | 20                                                     |
| FS1513K/E S2                                                                 | 1950 x 930 x 520mm                  | 1810 x 815 x 410mm                  | 455mm/50mm                                         | 133kg | 605 Litres | 4/2                 | 50                                                     | 50                                                     | 40                                                     |
| FS1514K/E S2                                                                 | 1950 x 1250 x 520mm                 | 1810 x 1135 x 410mm                 | 595mm/50mm                                         | 190kg | 843 Litres | 4/2                 | 75                                                     | 70                                                     | 60                                                     |
| <b>Protection de données coffret – FSDPIO3 (FS1512, FS1513, FS1514 only)</b> |                                     |                                     |                                                    |       |            |                     |                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                              | 300 x 515 x 360mm                   | 170 x 370 x 230mm                   | -                                                  | 20kg  | 14 Litres  | -                   |                                                        |                                                        |                                                        |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des étagères utilisées. \*\* Le coffre en option réduit la hauteur interne de 385 mm



FS1510K S1

FS1510E/FS1510E S1

FS1510F

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



FS1910F



FS1911E



FS1912K



FS1913EH



Illustré avec les rails pour dossiers suspendus en option - disponible sur tous les modèles

FS1914

Illustré avec le coffre encastré facultatif pour la protection des données (FSDPI03) pour les modèles FS1913 & FS1914

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER FS1910 offre une protection exceptionnelle pour les documents, média numériques, données (avec le DPI03) et l'argent liquide.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise standard papier NT Fire 017-120, le coffre offre 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (MÉDIA DIGITALE)** – Testé selon la norme DIP120-60DM, le coffre offre jusqu'à 60 minutes de protection contre le feu pour les DVD, Disques durs et les données mémoire.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Le coffre est recommandé pour assurer un dépôt d'argent liquide de 2.500 € ou d'objets précieux de 25.000 €.
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étagères en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **VÉRROUILLAGE** – **FS1910K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **FS1910E** – Equipé d'une serrure

électronique de haute sécurité avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **FS1910F** – Equipé d'un écran tactile avancé de haute sécurité et d'une serrure à empreinte digitale avec affichage à LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmé jusqu'à 128 empreintes digitales.

- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Livré avec des étagères à hauteur réglable. Des étagères coulissantes et tiroirs sont disponibles en option.
- **FINITION** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité antirayures, peinture RAL9003 blanche.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.

| NUMÉRO DU MODÈLE                                                          | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | TIROIRS/<br>PORTES | LEVIER DOSSIER<br>(H320xW75x290mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | FOLIO LEVIER DOSSIER<br>(H350xW80xD285mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | BOÎTE DE RANGEMENT<br>(H370xW75xD245mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FS1911K/E/F                                                               | 1160 x 690 x 650mm                  | 980 x 510 x 440mm                   | 650mm/40mm                                         | 260kg | 220 Litres | 2/1                | 18                                                     | 12                                                            | 12                                                          |
| FS1912K/E/F                                                               | 1685 x 690 x 650mm                  | 1505 x 510 x 440mm                  | 470mm/40mm                                         | 340kg | 338 Litres | 3/1                | 24                                                     | 24                                                            | 24                                                          |
| FS1913KH/EH/FH                                                            | 1865 x 950 x 650mm                  | 1685 x 770 x 440mm                  | 650mm/40mm                                         | 485kg | 571 Litres | 3/2                | 50                                                     | 36                                                            | 40                                                          |
| FS1914K/E/F                                                               | 1685 x 1125 x 650mm                 | 1505 x 945 x 440mm                  | 560mm/40mm                                         | 554kg | 626 Litres | 3/2                | 48                                                     | 44                                                            | 40                                                          |
| <b>Coffret pour protection de données – FSDPI03 (FS1913 &amp; FS1914)</b> |                                     |                                     |                                                    |       |            |                    |                                                        |                                                               |                                                             |
|                                                                           | 300 x 515 x 360mm                   | 170 x 370 x 230mm                   | -                                                  | 20kg  | 14 Litres  | -                  |                                                        |                                                               |                                                             |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



FS1910K



FS1910E



FS1910F



FS1910F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE FS1920 FIRE COMMANDER PRO



FS1922E



FS1923



Illustré avec le coffre encastré facultatif pour la protection des données (FSDPI03). Disponible pour tous les modèles.

FS1921

LA SÉRIE PHOENIX FIRE COMMANDER PRO FS1920 offre une protection exceptionnelle pour les documents, données (FSDPI03) et l'argent liquide.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testé par la norme européenne LFS 60P Norme de protection contre l'incendie (EN15659 ECB.S Certifié) donnant 60 minutes de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse Norme européenne de sécurité S2 (EN14450 – ECB.S Certifié) offrant une valeur assurable en espèces de 4.000 € ou d'objets de valeur de 40.000 €.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
- **VERROUILLAGE** – **FS1920K** – Équipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton Vds Class I. **FS1920E** – Équipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds Classe II avec double contrôle, code maître & temporisation.

- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Livré avec des étagères à hauteur réglables, comprend également des rails de suspension pour les dossiers latéraux. Des rails coulissants en option sont également disponibles, mais convient seulement si l'unité est fixée au sol.
  - **FINITION** – Le coffre a un fini de peinture de haute qualité antirayures, peinture RAL9003 blanche.
  - **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- + Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs n'excèdent pas 500 grammes.

| NUMÉRO DU MODÈLE                                    | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | TIROIRS/<br>PORTES | LEVIER DOSSIER<br>(H320xW75x290mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | FOLIO LEVIER DOSSIER<br>(H350xW80xD285mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | BOÎTE DE RANGEMENT<br>(H370xW75xD245mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FS1921K/E                                           | 1200 x 1250 x 585mm                 | 1030 x 1110 x 390mm                 | 570mm/40mm                                         | 440kg | 445 Litres | 2                  | 42                                                     | 26                                                            | 28                                                          |
| FS1922K/E                                           | 1950 x 940 x 585mm                  | 1760 x 800 x 390mm                  | 690mm/40mm                                         | 558kg | 549 Litres | 4                  | 50                                                     | 50                                                            | 40                                                          |
| FS1923K/E                                           | 1950 x 1250 x 585mm                 | 1760 x 1110 x 390mm                 | 520mm/40mm                                         | 650kg | 761 Litres | 4                  | 70                                                     | 65                                                            | 56                                                          |
| <b>Coffret pour protection de données - FSDPI03</b> |                                     |                                     |                                                    |       |            |                    |                                                        |                                                               |                                                             |
|                                                     | 300 x 515 x 360mm                   | 170 x 370 x 230mm                   | -                                                  | 20kg  | 14 Litres  | -                  |                                                        |                                                               |                                                             |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



FS1920K



FS1920E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE FS2250 WORLD CLASS CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL



FS2254E



FS2252K



Insert de Protection  
des données  
FSDPI08



FS2250F

LA SERIE PHOENIX WORLD CLASS DE CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL offre une protection inégalée pour les documents et les données † dans un format de classeur moderne et élégant. Les matériaux d'isolation ultra légers signifient que le coffre peut être utilisé sur la plupart des planchers sans nécessiter de support.

- **PROTECTION INCENDIE (PAPIER)** – Protection contre le feu pendant 90 minutes documents papier.
- **PROTECTION INCENDIE (DONNÉES)** – 90 minutes de protection au feu pour bandes d'ordinateur et données si l'option FSDPI08 est utilisée.
- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (SUPPORTS NUMÉRIQUES)** – Testé par MTC – DIP120 – Norme d'essai d'incendie 60DM, offrant une protection contre le feu pendant 60 minutes pour supports numériques, clés USB, et disques durs.
- **RÉSISTANCE À L'EAU** – Les joints d'étanchéité protègent le contenu des dégâts causés par l'eau lorsque l'armoire est soumise à des systèmes de gicleurs ou à un tuyaux d'incendie.\*\*\*
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment.
- **VERROUILLAGE – FS2250K** – Équipé d'une serrure à clé de haute qualité fournie avec deux clés.
- **FS2250E** – Équipé d'une serrure électronique de sécurité de pointe de haute sécurité avec affichage à LED clair, pouvant être programmé avec double contrôle, code caché & code brouillé.
- **FS2250F** – Équipé d'un écran tactile de pointe et de haute sécurité & serrure à empreinte digitale avec affichage à LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmer jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **CAPACITÉ** – Capable d'adapter des fichiers Foolscap, A4 et A5 avec rails réglables en largeur. Des plaques de compression sont également fournies pour maximiser l'espace utilisable.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité résistante aux rayures RAL9003 Blanc.

| NUMÉRO DU MODÈLE                                               | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | POIDS | CAPACITÉ<br>PAR TIROIR | TOTAL<br>CAPACITÉ | TIROIRS |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|---------|
| FS2252K/E/F                                                    | 720 x 530 x 675mm                   | 255 x 385 x 505mm**                 | 140kg | 49 Litres              | 98 Litres         | 2       |
| FS2254K/E/F                                                    | 1405 x 530 x 675mm                  | 255 x 385 x 505mm**                 | 266kg | 49 Litres              | 196 Litres        | 4       |
| Insert de protection des données – FSDPI08 (FS2250 uniquement) |                                     |                                     |       |                        |                   |         |
|                                                                | 260 x 380 x 500mm                   | 165 x 282 x 402mm                   | 20kg  | 19 Litres              | -                 |         |



\*\*\* Ne protège pas contre la submersion dans l'eau \*\* Dimensions internes des tiroirs † Si vous utilisez Phoenix FSDPI08



FS2250K



FS2250E



FS2250F



FS2250F



# SÉRIE FS2270 WORLD CLASS CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL



FS2274E



FS2272K



Insert de Protection  
des données  
FSDPI08



FS2270F

LA SERIE PHOENIX WORLD CLASS DE CLASSEUR IGNIFUGE VERTICAL offre une protection inégalée pour les documents et les données † dans un format de classeur moderne et élégant. Les matériaux d'isolation ultra légers signifient que le coffre peut être utilisé sur la plupart des planchers sans nécessiter de support.

- **PROTECTION INCENDIE (PAPIER)** – Protection contre le feu pendant 120 minutes documents papier.  
**PROTECTION INCENDIE (DONNÉES)** – 120 minutes de protection au feu pour bandes d'ordinateur et données si l'option FSDPI08 est utilisée.
- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (SUPPORTS NUMÉRIQUES)** – Testé par MTC – DIP120 – Norme d'essai d'incendie 60DM, offrant une protection contre le feu pendant 60 minutes pour supports numériques, clés USB, et disques durs.
- **RÉSISTANCE À L'EAU** – Les joints d'étanchéité protègent le contenu des dégâts causés par l'eau lorsque l'armoire est soumise à des systèmes de gicleurs ou à un tuyaux d'incendie.\*\*\*
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment.
- **VERROUILLAGE – FS2270K** – Équipé d'une serrure à clé de haute qualité fournie avec deux clés. **FS2270E** – Équipé d'une serrure électronique de sécurité de pointe de haute sécurité avec affichage à LED clair, pouvant être programmé avec double contrôle, code caché & code brouillé. **FS2270F** – Équipé d'un écran tactile de pointe et de haute sécurité & serrure à empreinte digitale avec affichage à LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmer jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **CAPACITÉ** – Capable d'adapter des fichiers Foolscap, A4 et A5 avec rails réglables en largeur. Des plaques de compression sont également fournies pour maximiser l'espace utilisable.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité résistante aux rayures RAL9003 Blanc.

| NUMÉRO DU MODÈLE                           | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | POIDS | CAPACITÉ<br>PAR TIROIR | TOTAL<br>CAPACITÉ | TIROIRS |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|---------|
| FS2272K/E/F                                | 765 x 570 x 700mm                   | 265 x 385 x 505mm**                 | 180kg | 51 Litres              | 102 Litres        | 2       |
| FS2274K/E/F                                | 1450 x 570 x 700mm                  | 265 x 385 x 505mm**                 | 320kg | 51 Litres              | 204 Litres        | 4       |
| Insert de protection des données – FSDPI08 |                                     |                                     |       |                        |                   |         |
|                                            | 260 x 380 x 500mm                   | 165 x 282 x 402mm                   | 20kg  | 19 Litres              | -                 |         |

\*\*\* Ne protège pas contre la submersion dans l'eau \*\* Dimensions internes des tiroirs



FS2270K




FS2270E



FS2270F



FS2270F





**QUATRE COFFRES EN UN** – Ce coffre fournit une protection contre le feu pour les documents papier, les sauvegardes informatiques, média Digital (DVD, données de mémoire) et de sécurité pour l'argent liquide et les objets précieux, tout ceci en un seul coffre. Convient pour une utilisation domestique ou professionnelle.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU ( PAPIER)** – Testé selon la norme Suédoise NT Fire 017 – 90 Papier (DS2501/DS2502), NT Fire 017-120 Papier (DS2504), fournit jusqu'à 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé selon la norme Suédoise NT FIRE 017-90dis (DS2501/DS2502), NT Fire 017-120 données informatiques (DS2504), fournit jusqu'à deux heures de protection contre le feu pour les sauvegardes informatiques.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES NUMÉRIQUES)** – Testé par la norme standard MTC – DIP120-60DM, le coffre assure 60 minutes de protection contre le feu pour les données informatiques, DVD, clefs USB et cartes de mémoires.
- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Valeur assurée recommandée 2.000 € pour argent liquide et 20.000 € pour objets de valeur pendant une nuit.
- **VERROUILLAGE** – **DS2500K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **DS2500E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran

LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **DS2500F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 128 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.

- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.
- **ÉQUIPEMENTS** – Chaque coffre est équipé d'une étagère à hauteur réglable et d'un tiroir pouvant se verrouiller pour le dépôt d'argent liquide ou d'objets précieux.
- **FIXATION** – Peut être fixé au sol en ciment avec boulonnerie fournie.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Equipé d'un verrouillage automatique en fermant la porte.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par Peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ                                                     | ÉTAGÈRES / TIROIRS CROCHETS À / CLEFS INTÉRIEUR |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DS2501K/E/F      | 640 x 500 x 500mm                | 510+ x 375 x 330mm               | 440mm/40mm                                       | 103kg | 63 Litres Coffre principal / 6 Litres compartiment données   | 1/1/3                                           |
| DS2502K/E/F      | 820 x 520 x 520mm                | 670+ x 380 x 330mm               | 460mm/40mm                                       | 134kg | 84 Litres Coffre principal / 6 Litres compartiment données   | 1/1/3                                           |
| DS2504K/E/F      | 1160 x 655 x 560mm               | 980+ x 475 x 350mm               | 570mm/40mm                                       | 250kg | 148 Litres Coffre principal / 14 Litres compartiment données | 2/1/5                                           |

\* Le tiroir intérieur et la boîte pour données réduisent la hauteur intérieure de 305mm pour les DS2501E & DS2502E et de 380mm pour le DS2503E.



SEULEMENT POUR LA SECTION DES DONNÉES

DS2500K

DS2500E

DS2500F

DS2500F

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE DS4620 DATA COMMANDER



DS4622K



DS4623



DS4621E


Conçu pour répondre à l'exigence d'une grande capacité de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique et les médias numériques tels que DVD et clés USB. Convient pour l'usage de rangement de grands volumes pour des locaux d'activité commerciale.

- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testé selon la norme Suédoise NT FIRE 017-120dis standard, fournit deux heures de protection contre le feu pour les bandes de sauvegarde informatique.
- **ÉTANCHÉITÉ** – Deux enveloppes étanches fournissent un compartiment intérieur d'une grande étanchéité pour vos supports informatiques.
- **VERROUILLAGE** – **DS4620K** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité, fourni avec deux clefs. **DS4620E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité facile d'utilisation R3 avec un écran LED clair. Afin de renforcer la sécurité la serrure dispose également d'un double contrôle, code caché et code brouillé. **DS4620F** – Dispose de toutes les fonctions de la serrure R3 avec en option, l'addition d'une serrure à empreinte digitale, qui peut être programmée avec 128 empreintes et dispose d'une alarme intérieure.
- **TEST DE CHUTE** – Testé contre le feu et l'impact d'une hauteur de 9.1 mètre pour une résistance à l'impact d'une chute à travers des étages en feu dans un bâtiment.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Les DS4621 et DS4622 sont équipés avec un verrouillage automatique lorsque l'on claque la porte.
- **ÉQUIPEMENT** – Chaque coffre est fourni avec des étagères à hauteur ajustable et plateaux multi média amovibles.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure RAL9003 blanche.



| NUMÉRO DU MODÈLE           | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES /<br>TIROIRS | CAPACITÉ POUR DONNÉES |      |     |        |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|--------|
|                            |                                     |                                     |                                                    |       |            |                       | LTO                   | DAT  | DLT | CD-ROM |
| DS4621K/E/F                | 1160 x 690 x 720mm                  | 885 x 400 x 405mm                   | 595mm/40mm                                         | 340kg | 143 Litres | 2/3                   | 294                   | 1276 | 294 | 564    |
| DS4622K/E/F                | 1685 x 690 x 720mm                  | 1410 x 400 x 405mm                  | 595mm/40mm                                         | 480kg | 228 Litres | 2/5                   | 462                   | 1972 | 462 | 940    |
| DS4623K/E/F                | 1685 x 1200 x 720mm                 | 1410 x 800** x 405mm                | 595mm/40mm                                         | 753kg | 457 Litres | 3/10                  | 924                   | 3944 | 924 | 1880   |
| <b>TIROIRS POUR MÉDIAS</b> | -                                   | 60 x 370 x 397mm                    | -                                                  | 3kg   | -          | -                     | 42                    | 116  | 42  | 94     |

\*\* largeur comprend deux compartiments, chacun de 395mm de large.

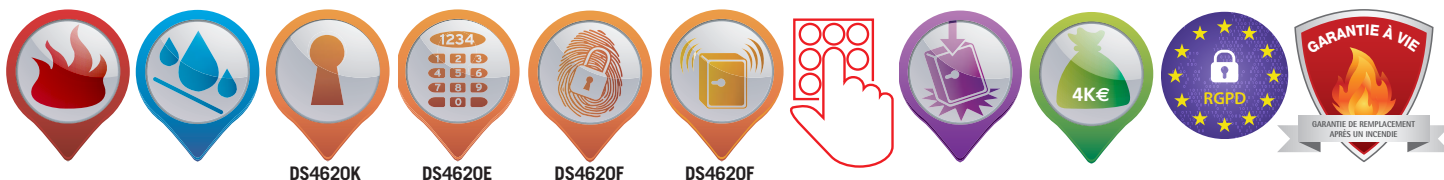

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

Nos armoires sont adaptées pour le stockage et la recharge de batteries au lithium-ion.



BS1281K



BS1283E



BS1282F

LA SÉRIE BATTERY TITAN a été conçue pour une utilisation en TPE, PME, petites structures et habitation pour le stockage et la recharge de batteries au lithium-ion. Les batteries rechargeables présentent de nombreux risques, notamment le déclenchement thermique dû à une élévation de température, des dommages dus à l'impact ou à des défauts de fabrication. Cela peut entraîner la combustion ou auto-combustion de la batterie et provoquer une explosion incendiaire difficile à éteindre, causant des dommages importants aux personnes et aux bâtiments.

- **ADAPTÉE POUR** – Le stockage et la recharge des types de batteries suivants : outillages électroportatifs, vélos électriques/trottinettes, drones, ordinateurs portables, téléphones mobiles, ainsi que vos batteries rechargeables domestiques standard AAA, AA, Type C, Type D, 9V.
- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE** – Testé et certifié selon la norme internationale NT Fire 017-60. 60mn.
- **TEST DE CHUTE** – Testé en conditions d'incendie et d'impact à partir de 9,1 mètres pour résister à l'impact d'une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment.
- **CONSTRUCTION** – Construction à double paroi avec un remplissage interne de notre isolation brevetée Styronite F, offrant une armoire d'une grande résistance au feu et à la chaleur.
- **RECHARGE** – Pré-équipé de bloc prises pour recharger en toute sécurité vos batteries au lithium – **BS1281**, 1 double PDU, 2 prises, **BS1282**, 1 double PDU, 2 prises, **BS1283**, 2 doubles PDU, 4 prises.
- **VERROUILLAGE** – **BS1280K** – Équipé d'une serrure de haute qualité fournie avec deux clés. **BS1280E** – Équipé d'une serrure électronique de haute sécurité avancée avec code brouillé en standard. **BS1280F** – Équipé d'un clavier tactile de haute sécurité avancée et d'une serrure à empreinte digitale avec écran LED clair, alarme interne, double contrôle,

code caché et code brouillé pouvant être programmé en standard avec jusqu'à 32 empreintes digitales.

- **ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT** – Équipées d'étiquettes d'avertissement conformes à l'ISO 3864 et à l'ISO 7010, ainsi qu'à la directive européenne 92/58/CEE.
- **PROTECTION DE LA SÉCURITÉ** – Le coffre-fort est recommandé pour un risque de liquidités de nuit de 2 000€ ou des objets de valeur de 20 000€\*.
- **FIXATION** – Prêt à être fixé au sol, avec des boulons de fixation pour les sols en béton fournis.
- **CARACTÉRISTIQUES** – Tous les modèles sont livrés avec quatre crochets de clé internes et un tiroir extractible. Les modèles **BS1282** et **BS1283** bénéficient également d'une étagère réglable en hauteur.
- **COULEUR** – Finition en peinture blanche de haute qualité résistante aux rayures RAL9003.

Optionnelle :

- **ÉCLAIRAGE LED INTERNE LUMINEUX** – Illumine l'intérieur du coffre-fort (uniquement pour le modèle BS1280E).



Optional LED Light  
(BS1280E only)

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES / TIROIRS CROCHETS À / CLEFS INTÉRIEUR |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|
| BS1281K/E/F      | 360 x 410 x 365mm                   | 260 x 320 x 235mm                   | 350mm/40mm                                       | 28kg  | 19 Litres | 0/1/4                                           |
| BS1282K/E/F      | 410 x 350 x 430mm                   | 320 x 260 x 305mm                   | 325mm/40mm                                       | 34kg  | 25 Litres | 1/1/4                                           |
| BS1283K/E/F      | 515 x 400 x 440mm                   | 410 x 300 x 300mm                   | 375mm/40mm                                       | 53kg  | 36 Litres | 1/1/4                                           |

Le tiroir interne réduit la hauteur interne de 50 mm. Tous les poids sont donnés pour le produit uniquement et n'incluent pas l'emballage.



BS1280K



BS1280E



BS1280F



BS1280F



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE BS0440 BATTERY FIGHTER



Nos armoires sont adaptées pour le stockage et la recharge de batteries au lithium-ion.



BS0441K



BS0444F



BS0442E

**LA SÉRIE BATTERY FIGHTER** a été conçue pour une utilisation en PME, entreprises de tailles moyennes et habitation pour le stockage et la recharge de batteries au lithium-ion. Les batteries rechargeables présentent de nombreux risques, notamment le déclenchement thermique dû à une élévation de température, des dommages dus à l'impact ou à des défauts de fabrication. Cela peut entraîner la combustion ou auto-combustion de la batterie et provoquer une explosion incendiaire difficile à éteindre, causant des dommages importants aux personnes et aux bâtiments.

- **ADAPTÉE POUR** – Le stockage et la recharge des types de batteries suivants : outillages électroportatifs, vélos électriques/trottinettes, drones, ordinateurs portables, téléphones mobiles, ainsi que vos batteries rechargeables domestiques standard AAA, AA, Type C, Type D, 9V.
- **PROTECTION INCENDIE** – Testé selon la norme suédoise NT Fire 017-90 Papier (BS0441 & BS0442) 90mn, NT Fire 017-120 Papier (BS0444), offrant jusqu'à 120 minutes de protection incendie pour les documents en papier.
- **TEST DE CHUTE** – Testé pour la résistance au feu et à l'impact depuis 9,1 mètres pour résister à l'impact de la chute à travers les planchers en feu d'un bâtiment.
- **CONSTRUCTION** – Construction à double paroi avec un rembourrage interne de notre isolation brevetée Styronite F, offrant une armoire d'une grande résistance au feu et à la chaleur.
- **RECHARGE** – Pré-équipé de bloc prises pour recharger en toute sécurité vos batteries au lithium – **BS0441**, 2 Double PDUs, 4 prises, **BS0442**, 3 Double PDUs, 6 prises, **BS0443**, 4 Double PDUs, 8 prises.
- **VERROUILLAGE** – **BS0440K** – Équipé d'une serrure de haute qualité fournie avec deux clés. **BS0440E** – Équipé d'une serrure électronique de haute sécurité avancée avec code brouillé en standard. **BS0440F** – Équipé d'un verrou de sécurité avancé à écran tactile et empreinte digitale avec affichage LED clair, alarme interne, contrôle double, code

caché et code brouillé pouvant être programmé en standard avec jusqu'à 32 empreintes digitales.

- **ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT** – Équipé d'une étiquette d'avertissement conformément à la norme ISO 3864 et ISO 7010, ainsi qu'à la directive européenne 92/58/CEE.
- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Le coffre-fort est recommandé pour un risque en espèces de nuit de 2 500 € ou des objets de valeur de 25 000 €\*.
- **FIXATION** – Prêt à être fixé au sol, avec des boulons de fixation pour les sols en béton fournis.
- **CARACTÉRISTIQUES** – Tous les modèles sont fournis avec des crochets de clé internes et un tiroir coulissant. Tous les modèles bénéficient également d'étagères réglables en hauteur.
- **COULEUR** – Finition en peinture blanche de haute qualité résistante aux rayures RAL9003.

Option

- **MONITEUR DE TEMPÉRATURE INTERNE** – Pour une sécurité accrue, l'armoire peut être équipée d'un affichage externe de température et d'une alarme, ce qui permet d'obtenir une lecture précise de la température interne et une alerte précoce en cas de surchauffe des batteries.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H x L x P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H x L x P | OUVERTURE<br>DE LA PORTE /<br>PROFONDEUR<br>DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES /<br>TIROIRS<br>CROCHETS À /<br>CLEFS INTÉRIEUR |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| BS0441K/E/F      | 640 x 500 x 500mm                   | 510 <sup>+</sup> x 375 x 330mm      | 440mm/40mm                                                | 93kg  | 63 Litres  | 1/1/3                                                    |
| BS0442K/E/F      | 820 x 520 x 520mm                   | 670 <sup>+</sup> x 380 x 330mm      | 460mm/40mm                                                | 120kg | 84 Litres  | 2/1/3                                                    |
| BS0444K/E/F      | 1160 x 655 x 560mm                  | 980 <sup>+</sup> x 475 x 350mm      | 570mm/40mm                                                | 228kg | 163 Litres | 3/1/5                                                    |

Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou de l'étagère utilisée. \* Le tiroir interne réduit la hauteur interne de 95 mm. Tous les poids sont donnés pour le produit uniquement et n'incluent pas l'emballage.



BS0440K



BS0440E



BS0440F



BS0440F



Internal Key Hooks

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



BS1931E

BS1934F

BS1932K

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Alarme



Détecteur de fumée



Extincteur d'incendie



Controller



Surveillance externe de la chaleur et des alarmes


La Série Battery Commander a été conçue pour la protection de la vie et des bâtiments contre les effets dévastateurs des incendies de batteries au lithium. Ils offrent une solution de stockage et de charge sécurisée pour un grand volume de batteries lithium-ion. Les batteries lithium-ion présentent de nombreux risques dont « l'emballement thermique » causé par une élévation de température, un choc ou un défaut de fabrication. Cela peut entraîner l'inflammation de la batterie et provoquer un incendie qui peut être extrêmement difficile à éteindre.

### EN STANDARD, LE BATTERY COMMANDER EST LIVRÉ AVEC:-

- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE** – Testé selon EN14470-1 (partie 1) pendant 90 minutes.
- **TEST DE CHUTE** – Testé au feu et à l'impact à partir de 9,1 mètres pour la résistance à l'impact d'une chute à travers les sols brûlants d'un bâtiment.
- **VENTILATION** – Équipés en standard de conduits de ventilation d'air, ces conduits sont protégés thermiquement par un fusible thermique qui se déclenche à 75°C. Il scelle l'unité en cas d'incendie de batterie interne ou d'incendie externe au bâtiment. Pour une ventilation supplémentaire, un ventilateur d'extraction externe peut être connecté au conduit de ventilation de sortie supérieur, pour une extraction forcée, ceci est fortement recommandé pour éviter l'accumulation de chaleur pendant la charge.
- **MONITEUR DE TEMPÉRATURE INTERNE** – Pour des raisons de sécurité, l'armoire est livrée en standard avec un affichage de température externe, ce qui donne une lecture précise de la température interne et un avertissement précoce d'un problème potentiel de surchauffe de la batterie.
- **PORTES AUTOMATIQUES** – Chaque porte est équipée d'une fonction de fermeture et de verrouillage automatiques afin que le coffre-fort soit toujours bien fermé et scellé en cas d'incendie.
- **OPTIONS DE SERRURE** – **BS1930K** – Équipé d'une serrure à clé de haute qualité fournie avec deux clés. **BS1930E** – Équipé d'une serrure électronique avancée de haute sécurité avec affichage LED clair, double contrôle, code caché et code brouillé qui peut être programmé en standard. La serrure peut en outre être mise à niveau pour incorporer une piste d'audit de plusieurs utilisateurs afin que l'utilisation de l'utilisateur puisse être surveillée. **BS1930F** – Équipé d'un clavier à écran tactile

- avancé de haute sécurité et d'un verrou d'empreinte digitale avec affichage LED clair, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant être programmé en standard avec jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **VERROUILLAGE MULTIPONT** – Équipé d'un système de verrouillage multipoint avancé qui scelle solidement les portes. Même en cas d'explosion de batterie la plus grave, les portes resteront bien fermées.
- **CONSTRUCTION** – La construction à double paroi avec un remplissage interne de notre isolant Styronite F breveté fournit une armure d'une grande solidité et d'une résistance au feu/à la chaleur.
- **POINTS D'ALIMENTATION** – Équipé en standard d'un bloc d'alimentation 8 gangs protégé contre les surtensions, possibilité d'ajouter 3 blocs d'alimentation supplémentaires aux boîtiers de commande précâblés.
- **ÉTAGÈRES** – Fourni avec des étagères réglables en hauteur perforées robustes capables de supporter 100 kg à la fois. Équipé d'un puits de base interne en standard.
- **EARTH LINK** – Installé et prêt à être connecté à un point de terre approprié.
- **CÂBLAGE** – Pré-câblé pour l'alarme et jusqu'à 4 x 8 blocs d'alimentation.
- **SOCLE** – Équipé d'un socle pour faciliter le déplacement et le retrait du bâtiment en cas d'incendie. Le socle est fourni avec un couvercle avant pour fournir une finition extérieure soignée.
- **ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT** – Équipées d'étiquettes d'avertissement conformément aux normes ISO 3864 et ISO 7010, ainsi qu'à la directive européenne 92/58/CEE.

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | EXTERNAL<br>CABLE BOX | EXTERNAL<br>TRUNKING | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA SERRURE | POIDS SANS<br>EMBALLAGE | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES /<br>PORTES |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| BS1931K/E/F         | 1245x690x650mm                      | ADDS 100mm            | ADDS 25mm            | 980x510x440mm                       | 650mm/40mm                                         | 300kg                   | 220 Litres | 2/1                  |
| BS1932K/E/F         | 1770x690x650mm                      | TO THE EXTERNAL       | TO THE EXTERNAL      | 1505x510x440mm                      | 470mm/40mm                                         | 400kg                   | 338 Litres | 3/1                  |
| BS1934K/E/F         | 1770x1125x650mm                     | DEPTH                 | HEIGHT               | 1505x945x440mm                      | 560mm/40mm                                         | 590kg                   | 626 Litres | 3/2                  |

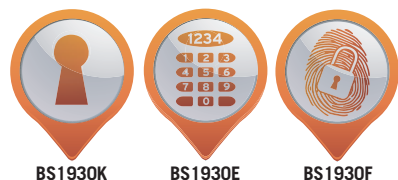

BS1930K

BS1930E

BS1930F

Nos armoires sont adaptées pour le stockage et recharge des batteries lithium-ion



# SÉRIE SS0721 COFFRE-FORT COMPACT POUR BUREAU/DOMICILE



SS0721K



SS0721E

LES COFFRES-FORTS DE SÉCURITÉ SS0721 sont parfaits pour ranger vos liquidités ou objets de valeur, aussi bien pour une utilisation à la maison ou professionnelle.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Recommandé pour un dépôt de 1.500 € d'argent liquide ou de 15.000 € d'objets précieux.
- **VERROUILLAGE** – Simple à utiliser grâce à sa serrure numérique de technologie avancée. Doté d'une clef d'ouverture d'urgence (2 clefs fournies). Le modèle **SS0721E** est également disponible avec verrouillage à clef **SS0721K**.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les modèles avec verrouillage électronique sont équipés de trois crochets à clé sur la porte intérieure.
- **CONSTRUCTION** – La Construction de la porte est en plaque d'acier de 4mm et de 1.5mm pour les parois. Plus deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FIXATION** – Equipé d'un dispositif de fixation au sol ou au mur (boulonnerie fournie).
- **COULEUR** – Disponible dans un choix de couleurs noir, bleu ou rose avec une peinture anti-rayures.



| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|----------|
| SS0721E          | 170 x 230 x 170mm                   | 168 x 228 x 120mm                   | 160mm                 | 3kg   | 5 Litres |
| SS0721K          | 170 x 230 x 170mm                   | 168 x 228 x 120mm                   | 160mm                 | 3kg   | 5 Litres |

Ouverture de la porte est réduite de 5 mm en raison de la paroi.



SS0721E

SS0721K

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE DREAM COFFRES-FORTS À LA MAISON



DREAM1M



DREAM1P




DREAM1B

LE SÉRIE PHOENIX DREAM est une gamme moderne et élégante de coffres-forts de sécurité conçus pour une utilisation à domicile pour le stockage d'argent, d'objets de valeur et de documents importants.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Recommandé pour une couverture en espèces de 1.500 € ou 15.000 € d'objets de valeur.\*
- **VERROUILLAGE** – Équipé d'une serrure électronique de pointe facile d'utilisation avec affichage à LED et clavier éclairé. Pour plus de tranquillité d'esprit, ces coffres-forts sont équipés d'une fonction de clef de secours (2 clés fournies). Avec une prise USB 2 externe en cas de panne de pile.
- **CONSTRUCTION** – Deux boulons de verrouillage de 20 mm de diamètre, une porte découpée au laser et une charnière interne dissimulée pour une sécurité accrue.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Intérieur doublé de velours et étagère avec bord chromé, offrant une protection pour son contenu dans un design moderne et élégant.
- **FIXATION** – Prêt à être fixé au sol ou au mur, avec 4 boulons de fixation fournis pour les murs en briques ou les sols en béton.
- **COULEUR** – Disponible dans un bleu, rose ou menthe pastel, peinture de haute qualité, pour ajouter une touche de couleur subtile à votre maison ou votre bureau.
- **RGPD** – Maintenez la conformité RGPD à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise sécurisés et protégés



| MODEL NUMBER | COULEUR | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ    | ÉTAGÈRES |
|--------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------|
| DREAM1B      | Bleu    | 250 x 350 x 250mm                   | 240 x 340 x 190mm                   | 290mm                 | 10kg  | 15.5 Litres | 1        |
| DREAM1P      | Rose    | 250 x 350 x 250mm                   | 240 x 340 x 190mm                   | 290mm                 | 10kg  | 15.5 Litres | 1        |
| DREAM1M      | Menthe  | 250 x 350 x 250mm                   | 240 x 340 x 190mm                   | 290mm                 | 10kg  | 15.5 Litres | 1        |



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS0800 COFFRE VELA POUR MAISON ET BUREAU



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED  
(VERSION SERRURE  
ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT)



CLEFS D'OUVERTURE  
DE SECOURS

LA SÉRIE PHOENIX VELA est conçue pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le rangement d'objets de valeur, d'argent et de documents importants. Avec sa serrure électronique de haute qualité, d'utilisation facile, elle est idéale pour de multiples utilisations.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 1.000 € d'argent liquide ou 10.000 € d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – **SS0800K** – Équipé d'une serrure à clé de haute sécurité et fourni avec deux clés. **SS0800E** – Système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et de haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La largeur intérieure du SS0803E, le rend idéal pour le rangement d'ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces.
- **ÉCLAIRAGE** – Les versions à verrouillage électronique de la gamme Vela sont équipées d'une lumière intérieure LED lumineuse afin que le contenu puisse être facilement vu, même dans les endroits faiblement éclairés.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec une porte en plaque d'acier de 5mm et de parois de 2mm, deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol, avec boulonneries fournies pour murs en brique ou sols en ciment.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure de couleur graphite métallisée.

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE<br>DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|----------|
| SS0801K/E           | 200 x 310 x 200mm                   | 195 x 305 x 160mm                   | 215mm                    | 4.5kg | 10 Litres | 0        |
| SS0802K/E           | 250 x 350 x 250mm                   | 245 x 345 x 210mm                   | 260mm                    | 6kg   | 17 Litres | 1        |
| SS0803K/E           | 250 x 450 x 365mm                   | 240 x 440 x 325mm                   | 355mm                    | 12kg  | 34 Litres | 1        |
| SS0804K/E           | 500 x 350 x 310mm                   | 495 x 345 x 300mm                   | 260mm                    | 19kg  | 51 Litres | 1        |
| SS0805K/E           | 560 x 370 x 445mm                   | 555 x 365 x 435mm                   | 290mm                    | 23kg  | 88 Litres | 1        |



SS0800K



SS0800E



SS0803



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE PHOENIX SS0300 COFFRE DIONE POUR HÔTEL & ORDINATEUR PORTABLE



SS0301E



SS0311E

**LA SÉRIE PHOENIX DIONE** est idéale pour une utilisation dans un hôtel, résidence ou entreprise, pour le rangement d'ordinateurs portables, argent liquide et objets de valeur.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – La valeur assurable pour le rangement d'argent liquide est de 1.000 € et de 10.000 € pour les objets de valeur.\*
- **VERROUILLAGE** – **SS0301E** sont équipés d'une serrure électronique de pointe facile d'utilisation avec un système de verrouillage de haute sécurité anti-sabotage ou rebond du solénoïde. Pour une tranquillité d'esprit supplémentaire ces coffres sont équipés d'une clef de secours et d'un code maître. **SS0311E** sont équipés d'une serrure électronique motorisée de haute sécurité, programmable avec codes utilisateur et maître. Un écran LED affiche le statut de la serrure. La serrure peut également préciser avec un lecteur de piste d'audit en option les 200 dernières ouvertures du coffre-fort, ces dernières peuvent être affichées ou imprimées. Cela offre une sécurité supplémentaire dans un hôtel et dans un bureau. Pour une tranquillité d'esprit supplémentaire ces coffres sont équipés d'une clef de secours.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – La gamme Dione est pourvue d'un éclairage lumineux LED intérieur de telle sorte que le contenu puisse être facilement vu, même dans les endroits faiblement éclairés. La largeur intérieure du le rend idéal pour le rangement d'ordinateurs portables à écran large.
- **FIXATION** – Prêt pour être fixé au sol ou au mur (fourni avec boulonnerie adaptée pour mur en brique ou sol en béton).
- **EN OPTION** – Prise intérieure USB et de recharge. Veuillez nous contacter pour plus de détails.\*
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture Métallique Graphite de haute qualité et anti-rayure.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|----------|
| SS0301E          | 250 x 350 x 250mm                   | 245 x 345 x 190mm                   | 310mm                 | 6kg   | 16 Litres | 1        |
| SS0311E          | 200 x 520 x 405mm                   | 195 x 515 x 345mm                   | 473mm                 | 13kg  | 35 Litres | 0        |



\*Seulement disponible sur commande usine.



CLEFS D'OUVERTURE DE SECOURS



(Exclut le SS0301E)

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS1180 FORTRESS



LES COFFRES FORTRESS DE LA SÉRIE SS1180 PHOENIX ont été testés selon la dernière et prestigieuse norme européenne EN14450-S2 et sont conçus pour la protection contre le vol.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité S2 (EN14450) assurant une couverture en espèces de 4.600 € ou d'objets de valeur de 46.000 €. **SS1181/2/3** Vendu sécurisé certifié. **SS1184/5** – Certifié ECB.S.
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1 (**SS1180K**) – Equipé d'une serrure électronique haute sécurité VdS classe II avec temporisation, fonction double code et codes utilisateurs multiples (**SS1180E**).
- **CONSTRUCTION** – Construction à double paroi avec des plaques anti perçage et une protection double verrouillage de la porte ce qui donne un coffre d'une grande robustesse.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulons fournis pour sol en béton.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayure RAL9003 blanche.
- **RGPD** – Maintenez la conformité RGPD à la maison ou au bureau pour garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.



Peut être fourni avec une peinture anti-bactérienne pour un nettoyage facile (commande minimum nécessaire).

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTERIEURES H X L X P | DIMENSIONS INTERIEURES H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER ARCH (H320xL75xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH (H350xL80xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP (H370xL75xP245mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SS1181K/E        | 220 x 350 x 300mm                | 140 x 270 x 190mm                | 283mm                 | 15kg  | 7 Litres  | 1        | 0                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| SS1182K/E        | 350 x 450 x 350mm                | 270 x 365 x 240mm                | 382mm                 | 25kg  | 24 Litres | 1        | 0                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| SS1183K/E        | 550 x 450 x 350mm                | 470 x 365 x 240mm                | 382mm                 | 35kg  | 42 Litres | 2        | 4                                                                           | 4                                                                                  | 4                                                                                 |
| SS1184K/E        | 805 x 445 x 400mm                | 715 x 360 x 290mm                | 382mm                 | 54kg  | 74 Litres | 2        | 8                                                                           | 8                                                                                  | 4                                                                                 |
| SS1185K/E        | 1000 x 440 x 400mm               | 915 x 360 x 300mm                | 382mm                 | 65kg  | 99 Litres | 2        | 8                                                                           | 8                                                                                  | 8                                                                                 |



SS1180K



SS1180E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.




\* Le tiroir réduit la hauteur intérieure de 105mm.

LA SÉRIE SS1620 FIREFOX DE PHOENIX a été conçue et testée par la toute récente et prestigieuse norme européenne pour une protection contre le feu et une protection contre le vol.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Testée par la prestigieuse norme européenne S2 Sécurité standard (EN14450 ECB.S Certifié)\*\* garantissant un dépôt d'argent liquide de 4.000 € ou d'objets précieux de 40.000 €\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (PAPIER)** – Testée par la norme Suédoise NT Fire 017-120 papier standard, garantissant 2 heures de protection contre le feu pour les documents papier.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU (DONNÉES INFORMATIQUES)** – Testée par la norme standard DIP120 – 60DM garantissant jusqu'à une heure de protection pour les DVD, disques durs et clefs USB.
- **VERROUILLAGE** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe I (SS1620K) ou d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe II (SS1620E).
- **TEST DE CHUTE** – A été testé pour une chute de 9,1 mètres avec résistance à l'impact pour une chute à travers les étages en feu d'un bâtiment ou l'effondrement de l'immeuble.

- **CARACTÉRISTIQUES** – Tiroir en acier verrouillable à l'intérieur de chaque modèle. Les modèles SS1621 & SS1622 sont fournis avec 5 crochets pour clefs.
- **CONSTRUCTION** – Construction de parois double remplies de béton de qualité supérieure pour une protection contre le feu et le vol.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sol en béton.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de qualité supérieure anti-rayures RAL9003 blanche.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.


+ Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs ne dépassent pas 500 grammes.



Crochets clés internes

| NUMÉRO DU MODÈLE                                                       | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE/<br>PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | TIROIRS/<br>PORTES | CROCHETS<br>POUR<br>CLEFS | LEVIER DOSSIER<br>(H320xW75x290mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | FOLIO LEVIER DOSSIER<br>(H350xW80xD285mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE | BOÎTE DE RANGEMENT<br>(H370xW75xD245mm)<br>RANGÉES ENSEMBLE |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SS1621K/E                                                              | 960 x 655 x 560mm                   | 780 <sup>+</sup> x 475 x 350mm      | 600mm/50mm                                         | 220kg | 128 Litres | 1/2                | 5                         | 12                                                     | 10                                                            | 12                                                          |
| SS1622K/E                                                              | 1160 x 655 x 560mm                  | 980 <sup>+</sup> x 475 x 350mm      | 600mm/50mm                                         | 252kg | 162 Litres | 1/2                | 5                         | 18                                                     | 10                                                            | 12                                                          |
| SS1623K/E                                                              | 1385 x 775 x 650mm                  | 1205 <sup>+</sup> x 595 x 440mm     | 720mm/50mm                                         | 368kg | 315 Litres | 1/3                | 0                         | 21                                                     | 21                                                            | 21                                                          |
| <b>Coffret pour protection de données - FSDPI03 (SS1623 seulement)</b> |                                     |                                     |                                                    |       |            |                    |                           |                                                        |                                                               |                                                             |
|                                                                        | 300 x 515 x 360mm                   | 170 x 370 x 230mm                   | -                                                  | 20kg  | 14 Litres  | -                  | -                         |                                                        |                                                               |                                                             |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.

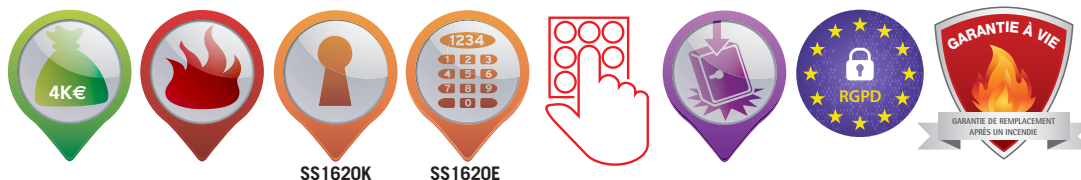

SS1620K

SS1620E

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



# SÉRIE HS0670 VENUS



LA SÉRIE PHOENIX VENUS HS0670 SERIES est conçue pour fournir une protection de sécurité extrême, ce qui la rend idéale pour la maison ou le bureau.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé selon la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-1, Grade O. Valeur assurable recommandée de 6.000 € en espèces ou 60.000 € d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – **HS0670K** – Equipé d'une serrure à clé VdS classe I. **HS0670E** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VdS classe II avec temporisation, fonction double code et codes utilisateurs multiples.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation du sol avec les vis et tires fonds de fixation pour béton fournis. Pour la fixation murale est partiellement pré-perforé dans la paroi intérieure. Si une fixation murale est nécessaire, les trous de fixation devront être prolongé à travers la paroi extérieure à l'aide d'une perceuse HSS appropriée.
- **CONSTRUCTION** – Verrouillage direct à 3 voies avec boulons polis de 24 mm, construction de paroi multicouche de 24 mm d'épaisseur, porte découpée au laser en acier massif de 10 mm d'épaisseur avec charnières internes, offre un coffre-fort d'une grande résistance.
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – HS0674 équipé d'un coffre interne verrouillable pour plus de sécurité (2 clés fournies).
- **COULEUR** – Finition par une peinture blanche RAL9003 résistante aux rayures et de haute qualité.
- **RGPD** – Maintenez la conformité RGPD à la maison ou au bureau en gardant les enregistrements vitaux et importants de votre entreprise en sécurité et protégés.



Convient pour le stockage de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS<br>EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS<br>INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE<br>DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ                                                               | ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER<br>ARCH<br>(H320xL75xP290mm) | LEVIER FOOLSCAP<br>DOSSIER ARCH<br>(H350xL80xP290mm) | BOÎTE DE RANGEMENT<br>FOOLSCAP<br>(H370xL75xP245mm) |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                     |                                        |                                        |                          |       |                                                                        |          | Nbr total de dossiers par coffre              | Nbr total de dossiers par coffre                     | Nbr total de dossiers par coffre                    |
| HS0671K/E           | 250 x 360 x 310mm                      | 195 x 310 x 230mm                      | 260mm                    | 44kg  | 14 Litres                                                              | 1        | 0                                             | 0                                                    | 0                                                   |
| HS0672K/E           | 300 x 440 x 380mm                      | 245 x 390 x 300mm                      | 330mm                    | 65kg  | 29 Litres                                                              | 1        | 3                                             | 3                                                    | 3                                                   |
| HS0673K/E           | 460 x 440 x 380mm                      | 405 x 390 x 300mm                      | 330mm                    | 90kg  | 48 Litres                                                              | 1        | 5                                             | 4                                                    | 5                                                   |
| HS0674K/E           | 670 x 440 x 380mm                      | 485 x 390 x 300mm                      | 345mm                    | 122kg | 56 Litres<br>(Compartiment principal)<br>15 Litres (Coffret intérieur) | 1        | 5                                             | 4                                                    | 5                                                   |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou du rayonnage utilisé.



(HS0674 only)



HS0670K



HS0670E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



LA SÉRIE NEPTUNE HS1050 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité EN1143-1. **NEPTUNE** – (GRADE 1) a une valeur assurable de 10,000 € pour l'argent liquide et de 100,000 € pour les objets de valeur\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie offrant 30 minutes de protection contre les incendies pour les dossiers papier.
- **VERROUILLAGE À CLEF** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS classe I.
- **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VDS classe II avec la fonction ouverture à temporisation, double contrôle et code maître.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie pour sol en ciment fournie.
- **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.



Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTERIEURES H X L X P | DIMENSIONS INTERIEURES H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER ARCH (H320xL75xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH (H350xL80xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP (H370xL75xP245mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HS1051K/E        | 340 x 500 x 345mm                | 260 x 425 x 215mm                | 475/40mm                                         | 97kg  | 24 Litres  | 1        | 0                                                                           | 0                                                                                  | 0                                                                                 |
| HS1052K/E        | 440 x 500 x 430mm                | 360 x 425 x 300mm                | 475/40mm                                         | 140kg | 46 Litres  | 1        | 5                                                                           | 5                                                                                  | 0                                                                                 |
| HS1053K/E        | 900 x 440 x 430mm                | 820 x 365 x 300mm                | 415/40mm                                         | 230kg | 90 Litres  | 2        | 8                                                                           | 8                                                                                  | 8                                                                                 |
| HS1054K/E        | 840 x 650 x 550mm                | 765 x 575 x 420mm                | 625/40mm                                         | 320kg | 184 Litres | 2        | 14                                                                          | 14                                                                                 | 14                                                                                |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



HS1050K



HS1050E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE HS2050/HS3550 MERCURY/ELARA



HS2051E / HS3551E

HS2054K / HS3554K

HS2055E / HS3555E

HS2053K / HS3553K

HS2052E / HS3552E

LA SÉRIE MERCURY HS2050 & LA SÉRIE ELARA HS3550 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme européenne de sécurité EN1143-1. Certifié ECB.S grade II & III.  
**MERCURY** – (Grade II) a une valeur assurable de 17.500 € d'argent liquide ou de 175.000 € d'objets de valeur\*. **ELARA** – (Grade III) a une valeur d'assurance recommandée de 35 000€ d'argent liquide ou 350.000 € d'objets de valeur\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie donnant 30 minutes de protection contre les incendies pour les dossiers papier.
- **VERROUILLAGE À CLÉF** – Équipé d'une clé à double panneton de haute sécurité VdS Classe II.
- **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Équipé d'une serrure électronique de haute sécurité VDS classe II avec la fonction ouverture à temporisation, double contrôle et code maître.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol, avec boulonnerie pour sol en ciment fournie.
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – Pré-préparé pour alarme ou câble d'alimentation.
- **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.



Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO DU MODÈLE    | DIMENSIONS EXTERIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTERIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS     | CAPACITÉ ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER ARCH                                 | LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH                          | BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP                           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                     |                                     |                                     |                                                  |           |                   | (H320xL75xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | (H350xL80xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | (H370xL75xP245mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre |
| HS2051K/E HS3551K/E | 550 x 520 x 500mm                   | 440 x 405 x 300mm                   | 485mm/40mm                                       | 230/245kg | 56 Litres         | 1                                                     | 5                                                     | 5                                                     |
| HS2052K/E HS3552K/E | 650 x 520 x 500mm                   | 540 x 405 x 300mm                   | 485mm/40mm                                       | 260/280kg | 69 Litres         | 1                                                     | 5                                                     | 5                                                     |
| HS2053K/E HS3553K/E | 970 x 520 x 500mm                   | 860 x 405 x 300mm                   | 485mm/40mm                                       | 357/383kg | 110 Litres        | 2                                                     | 10                                                    | 10                                                    |
| HS2054K/E HS3554K/E | 1280 x 650 x 500mm                  | 1170 x 535 x 300mm                  | 615mm/40mm                                       | 527/567kg | 197 Litres        | 3                                                     | 21                                                    | 21                                                    |
| HS2055K/E HS3555K/E | 1630 x 860 x 500mm                  | 1500 x 725 x 300mm                  | 815mm/40mm                                       | 855/920kg | 330 Litres        | 4                                                     | 36                                                    | 36                                                    |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



LA SÉRIE PLANET HS6070 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-1. **PLANET** – (Grade IV) a une valeur assurable de 60.000 € d'argent liquide et de 600.000 € d'objets de valeur\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie (EN15659) donnant 30 minutes de protection contre l'incendie pour les documents papier.
- **VERROUILLAGE À CLEF** – Equipé de deux serrures à clefs à double panneton de haute sécurité VDS Classe II.
- **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VdS Classe II avec double contrôle, code maître & ouverture à temporisation et une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VdS Classe II.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur avec boulons fournis pour sol en béton ou mur en brique.
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – Pré-préparé pour alarme ou câble d'alimentation.
- **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.



Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER ARCH<br>(H320xL75xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | LEVIER FOOLSCAP DOSSIER ARCH<br>(H350xL80xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | BOÎTE DE RANGEMENT FOOLSCAP<br>(H370xL75xP245mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HS6071K/E        | 580 x 580 x 545mm                   | 470 x 465 x 360mm                   | 545mm/50mm                                       | 328kg | 80 Litres  | 1        | 6                                                                              | 5                                                                                     | 6                                                                                    |
| HS6072K/E        | 680 x 580 x 545mm                   | 570 x 465 x 360mm                   | 545mm/50mm                                       | 372kg | 100 Litres | 1        | 6                                                                              | 5                                                                                     | 6                                                                                    |
| HS6073K/E        | 850 x 580 x 545mm                   | 740 x 465 x 360mm                   | 545mm/50mm                                       | 445kg | 129 Litres | 1        | 12                                                                             | 10                                                                                    | 6                                                                                    |
| HS6074K/E        | 1210 x 580 x 545mm                  | 1100 x 465 x 360mm                  | 545mm/50mm                                       | 595kg | 190 Litres | 2        | 18                                                                             | 15                                                                                    | 12                                                                                   |
| HS6075K/E        | 1310 x 670 x 545mm                  | 1175 x 530 x 330mm                  | 625mm/50mm                                       | 695kg | 205 Litres | 3        | 21                                                                             | 18                                                                                    | 21                                                                                   |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE HS9070 COSMOS



LA SÉRIE COSMOS HS9070 sont conçues pour apporter une très haute protection de sécurité pour une utilisation au domicile et en entreprise.


- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testé par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-1. **COSMOS** – (Grade V) a une valeur assurable de 100.000 € d'argent liquide ou de 1.000.000 € d'objets de valeur\*.
- **PROTECTION CONTRE LE FEU** – Testé par la norme européenne LFS 30P protection contre l'incendie (EN15659) donnant 30 minutes de protection contre l'incendie pour les documents papier.
- **VERROUILLAGE À CLEF** – Equipé de deux serrures à clefs à double panneton de haute sécurité VDS Classe II.
- **VERROUILLAGE ÉLECTRONIQUE** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VdS Classe II avec double contrôle, code maître & ouverture à temporisation et une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VdS Classe II.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol ou au mur avec boulons fournis pour sol en béton ou mur en brique.
- **CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE** – Pré-préparé pour alarme ou câble d'alimentation.
- **CONSTRUCTION** – Verrouillage à 3 voies avec des pènes de 24 mm de diamètre, construction à double paroi rempli avec du béton de conception spéciale, plaques anti-perçage et protection de re-verrouillage, donne un coffre-fort d'une grande robustesse.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.



Convient pour le rangement de médicaments contrôlés dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE / PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | POIDS  | CAPACITÉ   | ÉTAGÈRES | DOSSIER À LEVIER ARCH<br>(H320xL75xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | LEVIER FOOLSCAP<br>DOSSIER ARCH<br>(H350xL80xP290mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre | BOÎTE DE RANGEMENT<br>FOOLSCAP<br>(H370xL75xP245mm)<br>Nbr total de dossiers par coffre |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HS9071K/E        | 690 x 690 x 690mm                   | 530 x 525 x 425mm                   | 635mm/50mm                                       | 645kg  | 121 Litres | 1        | 7                                                                              | 6                                                                                        | 7                                                                                       |
| HS9072K/E        | 850 x 690 x 690mm                   | 690 x 525 x 425mm                   | 635mm/50mm                                       | 757kg  | 154 Litres | 1        | 14                                                                             | 6                                                                                        | 7                                                                                       |
| HS9073K/E        | 1020 x 690 x 690mm                  | 860 x 525 x 425mm                   | 635mm/50mm                                       | 875kg  | 218 Litres | 2        | 14                                                                             | 12                                                                                       | 14                                                                                      |
| HS9074K/E        | 1330 x 690 x 690mm                  | 1170 x 525 x 425mm                  | 635mm/50mm                                       | 1094kg | 295 Litres | 3        | 21                                                                             | 18                                                                                       | 21                                                                                      |
| HS9075K/E        | 1520 x 690 x 690mm                  | 1360 x 525 x 425mm                  | 635mm/50mm                                       | 1250kg | 342 Litres | 3        | 28                                                                             | 18                                                                                       | 21                                                                                      |

Ces informations sont données à titre indicatif. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou des rayonnages utilisés.

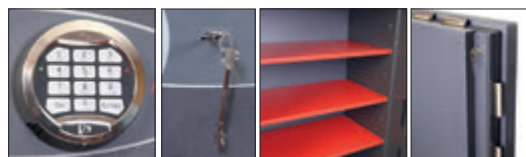

HS9070K

HS9070E

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE SS0800 COFFRE-FORT DE DÉPÔT VELA POUR DOMICILE & BUREAU



SS0801ED



SS0804KD



SS0802KD



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED  
(VERSION SERRURE  
ÉLECTRONIQUE UNIQUEMENT)



CLEFS D'OUVERTURE  
DE SECOURS

LA SÉRIE PHOENIX VELA est conçue pour une utilisation à la maison ou au bureau pour le rangement d'objets de valeur, d'argent et de documents importants. Avec sa serrure électronique de haute qualité, d'utilisation facile, elle est idéale pour de multiples utilisations.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable recommandée de 1.000 € d'argent liquide ou 10.000 € d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – Le **SS0800KD** est équipé d'une serrure à clef de haute sécurité et est fournie avec deux clefs. Le **SS0800ED** possède un système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et de haute sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **ÉCLAIRAGE** – Les versions à verrouillage électronique de la gamme Vela sont toutes équipées d'une lumière intérieure à LED qui permet de voir facilement le contenu, même dans les endroits très faiblement éclairés.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec une porte en plaque d'acier de 5mm et de parois de 2mm, deux pènes de verrouillage et des charnières intérieures cachées pour une sécurité supplémentaire.
- **FENTE DE DÉPÔT** – Fourni avec une fente de dépôt de 150 X 12mm.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur ou au sol, avec boulonneries fournies pour murs en brique ou sols en ciment.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégée.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure de couleur graphite métallisée.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ  | ÉTAGÈRES |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|----------|
| SS0801KD/ED      | 200 x 310 x 200mm                   | 195 x 305 x 160mm                   | 215mm                 | 4.5kg | 10 Litres | 0        |
| SS0802KD/ED      | 250 x 350 x 250mm                   | 245 x 345 x 210mm                   | 260mm                 | 6kg   | 17 Litres | 1        |
| SS0804KD/ED      | 500 x 350 x 310mm                   | 495 x 345 x 300mm                   | 260mm                 | 19kg  | 51 Litres | 1        |



SS0800KD



SS0800ED



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE PHOENIX SS0991 DÉPÔT EN ESPÈCES DE CAISSIÈRE, COFFRE-FORT SOUS LE COMPTOIR



Le **SS0991KD** est idéal pour les commerces où il est nécessaire de ranger en toute sécurité les billets du tiroir-caisse, sans que le personnel en ait l'accès. L'unité est également portable de sorte qu'il peut être déverrouillé au loin du comptoir et emmené au bureau de trésorerie pour un tri sécurisé.

- **VERROUILLAGE** – Equipé de deux serrures à clef fourni avec deux clefs. Une serrure verrouille l'unité à la base, la deuxième serrure libère les billets stockés.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Facilité de dépôt de billets (Ne convient pas pour les pièces).
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Plaque de montage sous le comptoir avec clef de déverrouillage. Permet à l'unité d'être enlevée du comptoir et d'être vidée dans une salle de trésorerie sécurisée.
- **CONSTRUCTION** – Construit avec des plaques d'acier solides.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au sol et au mur avec boulonnerie fournie.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003 blanche.



SS0991KD

## PHOENIX SS0992 COFFRE DE DÉPÔT CAISSE DE JOUR

Coffre de dépôt de caisse chargement avant pour la de gestion de trésorerie. Idéal pour ranger sous le comptoir, permettant un dépôt sécurisé d'argent liquide éloigné du tiroir-caisse.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Valeur assurable d'argent liquide de 1.000 € (une).
- **VERROUILLAGE** – **SS0992KD** – Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton fourni avec deux clefs. **SS0992ED** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité VdS classe II.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Equipé d'un système de verrouillage de qualité et d'une plaque à bascule chicane pour dépôt afin de garantir que le contenu ne puisse pas être repêché.
- **CONSTRUCTION** – La porte est construite en plaque d'acier de 6mm et les parois de 2mm.
- **FIXATION** – Tous les coffres de dépôts de caisse sont prêts pour une fixation au sol avec boulonnerie fournie.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture anti-rayure grise graphite métallisée de haute qualité.



SS0992KD

SS0992ED

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS<br>EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS<br>INTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS DE LA<br>FENTE DE DÉPÔT<br>H X L X P | POIDS | CAPACITÉ  |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|
| SS0991KD            | 225 x 100 x 195mm                      | 175 x 95 x 120mm                       | 10 x 100 x 160mm                                | 2kg   | 2 Litres  |
| SS0992KD/ED         | 600 x 250 x 250mm                      | 380 x 240 x 210mm                      | 95 x 185 x 200mm                                | 17kg  | 19 Litres |



SS0992KD



SS0992ED



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



SS0990FD

Plaque de  
verrouillage



SS0996KD

Coffret  
intérieur



SS0998ED

**CAISSE DE DÉPÔT D'ARGENT À CHARGEMENT AVANT** pour protéger l'argent liquide pendant 24 heures.

- **PROTECTION CONTRE LE VOL** – Recommandée pour assurer un dépôt d'argent liquide de 3.400 € ou de 34.000 € d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE** – **SS0990KD** – Equipé d'une serrure à clef de haute qualité, fourni avec deux clefs. **SS0990ED** – Equipé d'une serrure électronique de haute sécurité Vds classe II. **SS0990FD** – Equipé d'une serrure de pointe de haute sécurité avec écran tactile et empreintes digitales avec un affichage LED claire, alarme interne, double contrôle, code caché et code brouillé pouvant programmer jusqu'à 128 empreintes digitales.
- **FACILITÉ DE DÉPÔT** – Equipée spécialement par Phoenix d'un plateau déflecteur à inclinaison pour assurer que le contenu ne puisse pas être repêché. Dispose également d'une plaque de verrouillage de nuit pour une sécurité accrue en dehors des horaires de travail.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Le SS0998 est équipé d'un tiroir séparé qui se verrouille pour une sécurité supplémentaire.
- **CONSTRUCTION** – La porte est construite en plaque d'acier de 12mm et les parois de 6mm.
- **FIXATION** – Toutes les caisses de dépôt d'argent sont munies d'un dispositif de fixation au sol pour sol en béton (boulonnerie fournie).
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en gardant les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture grise graphite RAL7024 de haute qualité résistante aux rayures.

| NUMÉRO DU MODÈLE      | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P                                                | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ                                                        | PROFONDEUR DE LA POIGNÉE |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SS0996KD/ED/FD        | 480 x 340 x 380mm                   | 448 x 328 x 323mm                                                                  | 275mm                 | 54kg  | 47 Litres                                                       | 50mm                     |
| FENTE DE DEPOT        | -                                   | 80 x 265 x 200mm                                                                   | -                     | -     | -                                                               | -                        |
| SS0998KD/ED/FD        | 760 x 510 x 510mm                   | 315 x 495 x 415mm<br>Compartiment principal<br>145 x 495 x 395mm Coffret intérieur | 440mm                 | 130kg | 64 Litres Compartiment principal<br>28 Litres Coffret Interieur | 50mm                     |
| FENTE DE DÉPÔT SS0998 | -                                   | 100 x 415 x 220mm                                                                  | -                     | -     | -                                                               | -                        |

L'ouverture de la porte du SS0996ED est réduite de 10 mm en raison de la paroi et celle du SS0998ED est réduite de 6mm.



SS0990KD



SS0990ED



SS0990FD



SS0990FD



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE HS1090

## COFFRE DE DÉPÔT DIAMOND



HS1090KD




HS1091ED

**LA SÉRIE PHOENIX DIAMOND** coffre de dépôt est conçue pour le dépôt de grandes quantités d'argent liquide en toute sécurité, sans la diminution de protection de sécurité normalement associée à un coffre-fort de dépôt. Idéal pour les commerces de détail, stations-services, les banques et les instituts financiers.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Testée par la prestigieuse norme de sécurité européenne EN1143-2:2014, Grade D1 (ECB.S Certifiée) offrant une valeur assurable de 10.000 € d'argent liquide ou de 100.000 € d'objets de valeur.
- **VERROUILLAGE DE LA PORTE** – **HS1090KD** – Equipée d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Classe 1. **HS1090ED** – équipée d'une serrure électronique de haute sécurité VDS Classe II.
- **TIROIR DE DÉPÔT** – Tiroir de dépôt coulissant de haute sécurité avec un système spécial déflecteur pour une sécurité maximale. Taille maximale du dépôt H65mm x L205mm x P65mm. (Sauf HS1090).
- **CONSTRUCTION** – Construction en matériaux composite à double parois, plaques anti-perçage et un dispositif de reverouillage pour de la porte donnent un coffre d'une grande robustesse.
- **FIXATION** – Prêt offert pour une fixation au sol, avec boulonnerie fournie pour sols en ciment.
- **PDGR** – Maintenez la conformité PDGR à la maison ou au bureau en garder les dossiers vitaux et importants de votre entreprise en toute sécurité et protégé.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti-rayure Ral9003.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | PROFONDEUR DE LA POIGNÉE | CAPACITÉ   | TIROIR DE DÉPÔT   | ÉTAGÈRES |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|------------|-------------------|----------|
| HS1090KD/ED      | 670 x 440 x 550mm                   | 455 x 365 x 425mm                   | 272mm                 | 195kg | 45mm                     | 44 Litres  | 104 x 289 x 121mm | 0        |
| HS1091KD/ED      | 670 x 650 x 550mm                   | 455 x 575 x 425mm                   | 615mm                 | 264kg | 45mm                     | 112 Litres | 104 x 517 x 124mm | 0        |

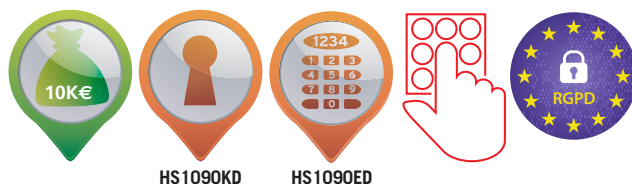

\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.



Garde clef KS0001C



Garde clef KS0003C  
avec son couvercle étanche



**LA SÉRIE PHOENIX KS** vous donne le contrôle des clés de porte, cadenas, clés de voiture, etc. dans un endroit sécurisé et attrayant qui peut être facilement monté sur un mur.

- **VERROUILLAGE** – Serrure à combinaison avec composition de 4 chiffres facile à changer (KS0001C) et une serrure à bouton poussoir changeable facile d'utilisation (KS0003C).
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur (boulonneries fournies).
- **CONSTRUCTION** – Alliage moulé de haute résistance.
- **CARACTERISTIQUE** – Crochet magnétique intérieur (KS0001C) et couvercle en caoutchouc entièrement étanche (KS0003C).

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | POIDS  |
|---------------------|-------------------------------------|--------|
| KS0001C             | 100 x 65 x 35mm                     | 0.4kg  |
| KS0003C             | 140 x 95 x 70mm                     | 0.85kg |



KS0001C



KS0003C




KS0003C



# SÉRIE KS0030


## COFFRES À CLÉS CYGNUS

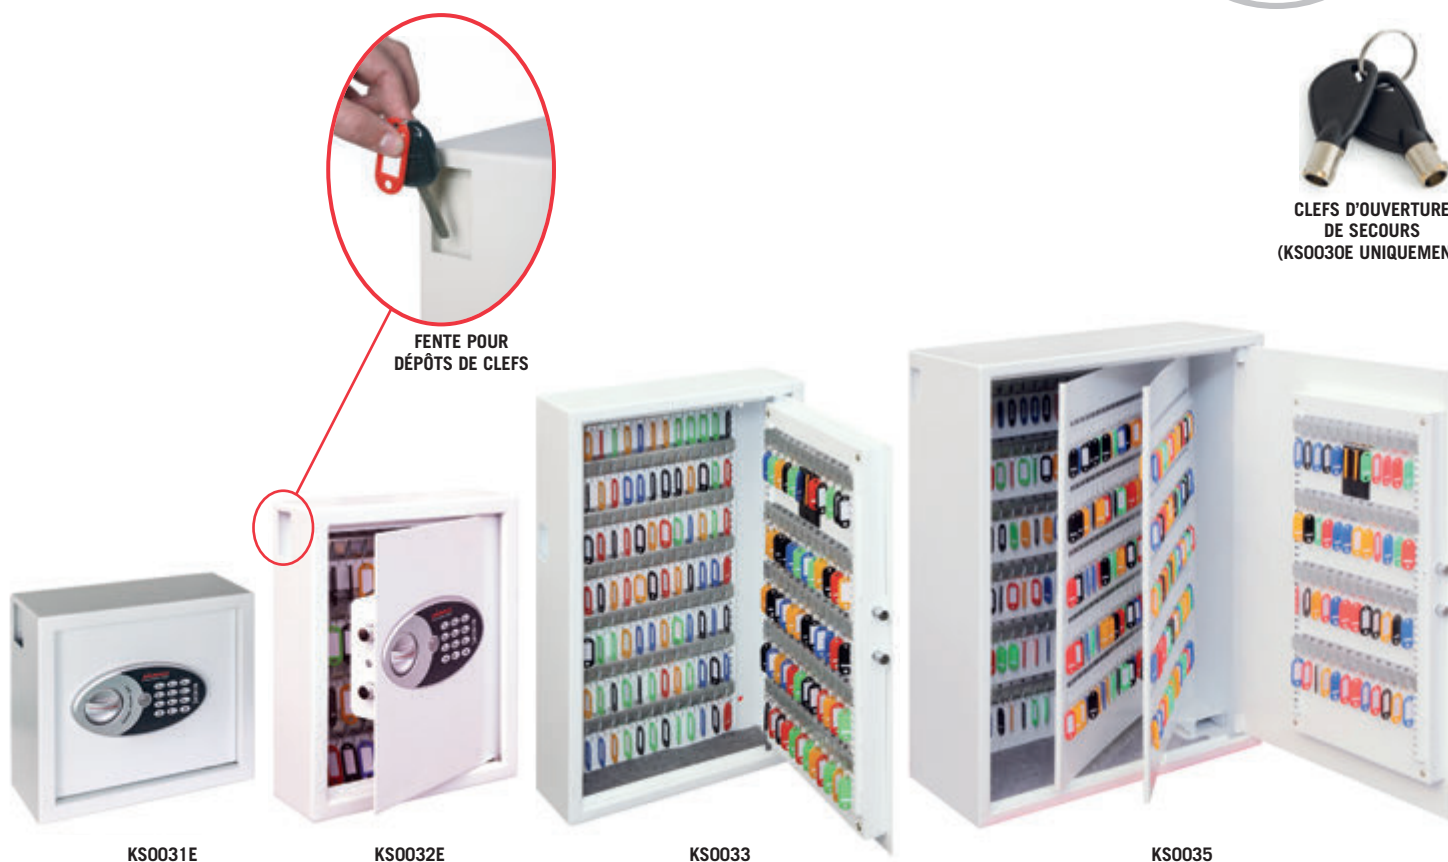


LA SÉRIE PHOENIX CYGNUS de coffres de dépôt de clefs sont disponibles en capacité de 30-700 clefs et sont livrés avec une fente pour dépôt de clefs. Idéal au domicile, au bureau, dans une école, garages, et immeubles de bureaux.

- **VERROUILLAGE – KS0030K** – Equipé d'une serrure à clé de haute qualité et est livré avec deux clés. **KS0030E** – Système de verrouillage électronique avancé facile à utiliser, et sécurité anti-sabotage et anti-rebond. Pour une tranquillité d'esprit ces coffres sont également équipés d'un dispositif d'ouverture d'urgence à clef en cas d'oubli du code (2 clés fournies).
- **SÉCURITÉ** – Lorsque boulonné à un mur ces coffres à clés fournissent une défense contre les cambriolages visant à voler les clés de voiture, clés de la maison, etc.
- **FIXATION** – Prêt pour une fixation au mur avec boulonnerie fournies.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Tous les coffres à clefs KS0030 disposent d'une fente pour clefs, permettant de déposer les clefs sans ouvrir le coffre.
- **PORTE-CLÉS** – Livré complet avec une sélection de porte-clés de couleur.
- **COULEUR** – Finition par une peinture de haute qualité anti rayure blanche Ral9003.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H x L x P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H x L x P | FENTE DE DÉPÔT<br>H x L x P | POIDS | CAPACITÉ  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| KS0031E          | 280 x 300 x 100mm                   | 275 x 295 x 80mm                    | 55 x 45 x 25mm              | 6.5kg | 30 clefs  |
| KS0032E          | 360 x 300 x 100mm                   | 350 x 275 x 80mm                    | 55 x 45 x 25mm              | 7.5kg | 48 clefs  |
| KS0033E          | 660 x 430 x 130mm                   | 655 x 425 x 110mm                   | 55 x 45 x 25mm              | 20kg  | 144 clefs |
| KS0034E          | 755 x 580 x 250mm                   | 745 x 570 x 230mm                   | 55 x 45 x 25mm              | 43kg  | 300 clefs |
| KS0035E          | 760 x 580 x 280mm                   | 750 x 570 x 260mm                   | 55 x 45 x 25mm              | 46kg  | 500 clefs |
| KS0036E          | 760 x 580 x 330mm                   | 750 x 570 x 310mm                   | 55 x 45 x 25mm              | 49kg  | 700 clefs |



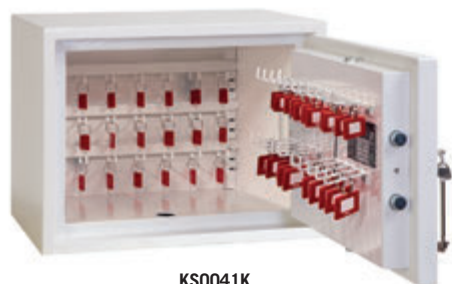

KS0041K



KS0042E



KS0043K

**LES COFFRES A CLES DE LA SÉRIE KS0040 FORTRESS DE PHOENIX** sont de Haute Sécurité, conçus et testés selon les normes de sécurité européennes les plus récentes.

- **SECURITY PROTECTION** – Testés selon la norme de sécurité européenne S2 de prestige (EN14450 – certifié ECB.S), offrant une couverture en espèces de 4.000 € et de 40.000 € pour les biens\*.
- **APPROBATIONS** – Approuvés par la police britannique (programme Secured by Design) et l'Association of Insurance Surveyors (AiS).
- **VERROUILLAGE** – **KS0040K** – Équipé d'une serrure à clé de classe I VdS à double panneton à haute sécurité. **KS0040E** – Équipé d'une serrure électronique de classe II VdS à haute sécurité avec retard temporel, fonction de double code et codes utilisateurs multiples.
- **CONSTRUCTION** – Construction à double paroi avec des plaques anti-perçage et une protection de réenclenchement pour la porte offrant une grande résistance.

- **FIXATION** – Préparé pour une fixation au sol ou au mur, avec chevilles et vis de fixation pour les sols en béton ou les murs en brique fournis.
- **COULEUR** – Finition en peinture blanche de haute qualité résistante aux rayures RAL9003.



Convient au stockage de médicaments sous contrôle dont les ingrédients actifs ne dépassent pas 500 grammes.

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | POIDS | CROCHETS |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|
| KS0041K/E           | 300 x 450 x 245                     | 220 x 365 x 128mm                   | 22kg  | 42       |
| KS0042K/E           | 600 x 450 x 245                     | 520 x 365 x 128mm                   | 37kg  | 132      |
| KS0043K/E           | 1000 x 450 x 245                    | 920 x 365 x 128mm                   | 58kg  | 240      |

\*Indicatif seulement. Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur. Les capacités réelles peuvent varier en fonction de la méthode de stockage ou de l'utilisation d'étagères.



KS0040K

KS0040E



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# SÉRIE KC0300

## ARMOIRES À CLEFS PROFONDES



**ARMOIRES À CLEFS PROFONDES DE KEYSURE** ont été conçues pour contenir des clefs volumineuses ou larges, les rendant idéales pour le commerce de l'automobile ou les agences immobilières.

### ● VERROUILLAGE – KC0300K –

Les armoires sont fabriquées avec une serrure à clef cylindre de haute qualité et sont fournies avec deux clefs.

**KC0300E** – Installées avec une serrure électronique à code économique. Un clavier simple à 10 chiffres facile d'utilisation permettant au propriétaire l'option d'entrer un code à 4 chiffres.

**KC0300M** – Serrure avec un code à combinaison par bouton poussoir mécanique. La serrure à plus de 8000 combinaisons différentes et dispose d'un verrou bouton-arrêt.



KC0302K



KC0303



KC0301

- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres de crochets réglables, porte-étiquettes, porte-clés, étiquettes numérotées pour les barres de crochets et indices de contrôle amovibles.

- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ/ CROCHETS |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| KC0301K/E/M      | 350 x 380 x 140mm                | 348 x 378 x 138mm                | 340mm                 | 5kgs  | 50                 |
| KC0302K/E/M      | 550 x 380 x 140mm                | 548 x 378 x 138mm                | 360mm                 | 10kgs | 100                |
| KC0303K/E/M      | 550 x 730 x 140mm                | 548 x 728 x 138mm                | 365mm                 | 17kgs | 200                |



KC0300K



KC0300E



KC0300M

# SÉRIE KC0500

## ARMOIRES A CLEFS/CADENAS EXTRA PROFONDES

**LES ARMOIRES A CLEFS PROFONDES DE KEYSURES** ont été conçues pour ranger de plus gros trousseaux de clefs ou cadenas. Chaque crochet est plus long, à double espace et échelonné, afin de donner l'espace nécessaire à cet usage.

- **VERROUILLAGE – KC0500K** – Fabriquée avec une serrure à cylindre de haute qualité et fournie avec deux clefs. **KC0500E** – Possède une serrure électronique à code économique. Un clavier simple à 10 chiffres permet au propriétaire d'entrer un code à 4 chiffres et est facile d'utilisation. **KC0500M** – Possède une serrure mécanique à bouton-poussoir. La serrure a plus de 8000 combinaisons possible et dispose d'un système de loquet "push-shut".



KC0501K



KC0503M



KC0502K

- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres pour crochets réglables, porte-étiquettes, porte-clés, étiquettes numérotées pour les barres de crochets et indices de contrôle amovibles.
- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.
- **FINITION** – par un revêtement en poudre durable.

| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES H X L X P | OUVERTURE DE LA PORTE | POIDS | CAPACITÉ/ CROCHETS |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| KC0501K/E/M      | 350 x 380 x 140mm                | 348 x 378 x 138mm                | 340mm                 | 6kgs  | 24                 |
| KC0502K/E/M      | 550 x 380 x 140mm                | 548 x 378 x 138mm                | 360mm                 | 10kgs | 50                 |
| KC0503K/E/M      | 550 x 730 x 140mm                | 548 x 728 x 138mm                | 360mm                 | 17kgs | 100                |



KC0500K



KC0500E



KC0500M

# SÉRIE KC0600

## ARMOIRES À CLEFS COMMERCIALES



Une série d'armoires à clefs de haute qualité pouvant contenir de 42 à 600 crochets.

- **VERROUILLAGE – KC0600K** – Fabriqué avec une serrure à cylindre de haute qualité et fourni avec 2 clés. **KC0600E** – Equipé d'une serrure électronique à code de haute qualité, programmable avec un code à quatre chiffres propre à l'utilisateur et qui peut être facilement changer si besoin. **KC0600N** – Equipé avec la serrure NetCode 1000 permettant un accès temporaire aux armoires via le portail web-based NetCode Portal. Le NetCode est activé avant que le propriétaire de la serrure la déplace et l'installe sur un site éloigné. Le portail NetCode Portal vous permet d'enregistrer et de configurer votre compte, activer vos serrures et générer des codes temporels sensibles. Utiliser des codes temporels sensibles est un moyen plus sécurisé pour autoriser l'accès, car le code ne fonctionnera pas en dehors du créneau horaire affecté. Les codes générés peuvent être envoyés par e-mail ou SMS à n'importe quel compte e-mail ou téléphone portable.
- **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES** – Chaque armoire est livrée avec des barres pour crochets réglables et des étiquettes numérotées. Les armoires de 400 et 600 crochets sont à double porte.
- **FIXATION** – Les armoires ont des trous pré-perçés pour une fixation au mur.
- **FINITION** – finition par revêtement en poudre durable de haute qualité.



| NUMÉRO DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES H X L X P | POIDS | CROCHETS |
|------------------|----------------------------------|-------|----------|
| KC0601K/E/N      | 350 x 270 x 80mm                 | 4kg   | 42       |
| KC0602K/E/N      | 450 x 300 x 80mm                 | 6kg   | 64       |
| KC0603K/E/N      | 550 x 380 x 80mm                 | 7kg   | 100      |
| KC0604K/E/N      | 550 x 380 x 140mm                | 11kg  | 200      |
| KC0605K/E/N      | 550 x 380 x 205mm                | 14kg  | 300      |
| KC0606K/E/N      | 550 x 730 x 140mm                | 20kg  | 400      |
| KC0607K/E/N      | 550 x 730 x 205mm                | 28kg  | 600      |



# GS8020 SÉRIE RIGEL GUN SAFES



GS8021K



GS8023



GS8025

LA SÉRIE PHOENIX RIGEL est une gamme de coffres-forts pour armes de haute qualité conçus pour le stockage sécurisé de 5, 8 ou 14 armes à feu.

- **PROTECTION DE SÉCURITÉ** – Conforme à la norme britannique BS7558/92. 100% approuvé par la police.
- **CERTIFICATION** – Testé selon la norme de sécurité européenne EN1143-1 de prestige. Grade I, avec une valeur d'assurance recommandée de 10.000 € en espèces ou 100.000 € de valeurs\*.
- **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE** – Testé selon la norme européenne LFS 30P (EN15659), offrant une protection contre l'incendie de 30 minutes pour les documents en papier.
- **NOMBRE D'ARMES À FEU** –  
GS8021K/E = 5  
GS8023K/E = 8  
GS8025K/E = 14
- **BOÎTE À MUNITIONS** – Boîte à munitions interne avec serrure à cylindre (2 clés fournies). Amovible si nécessaire.
- **VERROUILLAGE** – Serrure à 8 leviers de haute sécurité fournie avec 2 clés doubles pannetons de classe 1 ou serrure électronique de classe II VdS avec double commande, code maître et retard temporel.
- **CONSTRUCTION** – Corps et porte en acier galvanisé avec des pènes de verrouillage à 3 voies, séparateur en mousse à haute densité, tapis de sol et poignée externe arrondie.
- **FIXATION** – Prêt pour la fixation au sol ou au mur, avec chevilles et vis de fixation fournis.
- **COULEUR** – Finition en peinture métallique graphite de haute qualité et durable.



Convient au stockage de médicaments sous contrôle dont les ingrédients actifs dépassent 500 grammes.

| NUMÉRO<br>DU MODÈLE | DIMENSIONS EXTÉRIEURES<br>H X L X P | DIMENSIONS INTÉRIEURES<br>H X L X P | BOÎTE À MUNITIONS<br>H X L X P | NOMBRE<br>D'ARMES | POIDS |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| GS8021K/E           | 1515 x 400 x 385mm                  | 1400 x 285 x 230mm                  | 120 x 280 x 195mm              | 5                 | 160kg |
| GS8023K/E           | 1650 x 570 x 450mm                  | 1530 x 455 x 300mm                  | 200 x 450 x 260mm              | 8                 | 235kg |
| GS8025K/E           | 1650 x 870 x 450mm                  | 1530 x 760 x 300mm                  | 200 x 755 x 260mm              | 14                | 325kg |

\*La boîte à munitions réduit la hauteur interne du coffre de 150 mm pour le GS8021 et de 230 mm pour le GS8023 et le GS8025. Tous les poids correspondent au produit uniquement et n'incluent pas l'emballage.



\*Les valeurs sont approximatives et peuvent varier selon les conditions locales et l'emplacement. Veuillez vérifier auprès de votre assureur.

# phoenix

**SAFE COMPANY LIMITED**  
*Manufacturers of safes since 1799*



**UNITED KINGDOM**  
APEX HOUSE 1 ORRELL MOUNT,  
LIVERPOOL, L20 6NS  
+44 (0)151 944 6444  
[info@phoenixsafe.co.uk](mailto:info@phoenixsafe.co.uk)



**GERMANY**  
PHOENIX SAFE DEUTSCHLAND GmbH  
BAHNSTR. 23, D-42327 WUPPERTAL  
+49-(0) 202 / 69519 -0  
[info@phoenixsafe.de](mailto:info@phoenixsafe.de)



**FRANCE**  
326 RUE HENRI BECQUEREL, ALLÉE D  
BÂTIMENT D9, 60230 CHAMBLY  
+33(0)175 384 868  
S.A.V. +33(0)776 971 973  
[info@phoenixsafe.fr](mailto:info@phoenixsafe.fr)



**SPAIN**  
AVDA. DE LA INDUSTRIA  
52 POLÍGONO INDUSTRIAL,  
28823 COSLADA, MADRID  
+34 670 786 500  
[info@phoenixsafe.es](mailto:info@phoenixsafe.es)



**UNITED STATES**  
382 N MOUNT ZION ROAD, P.O. BOX 608,  
LEBANON, INDIANA, 46052  
+1 (765) 483 0954  
[phoenix@phoenixsafeusa.com](mailto:phoenix@phoenixsafeusa.com)



**[www.phoenixsafe.com](http://www.phoenixsafe.com)**

VERSION 1